

# INTERIÉROVÉ DVEŘE 2025



# DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

# INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

**Povrchová úprava dveří:** CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA

**Zasklení:** 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

**Příslušenství v ceně:** dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

**Konstrukce:** rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



PLNÉ



1/3



2/3



3/4



4/5



LINEA



LINEUS



VERTIKA



VERTA



VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR



4/5 PLUS



PANORAMA



AXIS



STRIPE



DOMINANT PLNÉ



DOMINANT 1



DOMINANT 2



DOMINANT SKLO

# INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

**Výplň:** papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - pouze s DTD, provedení AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR - nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nelze v bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



ALU II stříbrné lišty



ALU II černé lišty



ALU III stříbrné lišty



ALU III černé lišty



ALU IV stříbrné lišty



ALU IV černé lišty



ALU VERTIKA



ALU LINEA



SLIM



SLIM A



SLIM B



QUADRA PLNÉ



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ



GIGA 1



GIGA 2




GIGA SKLO



# INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY


## CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

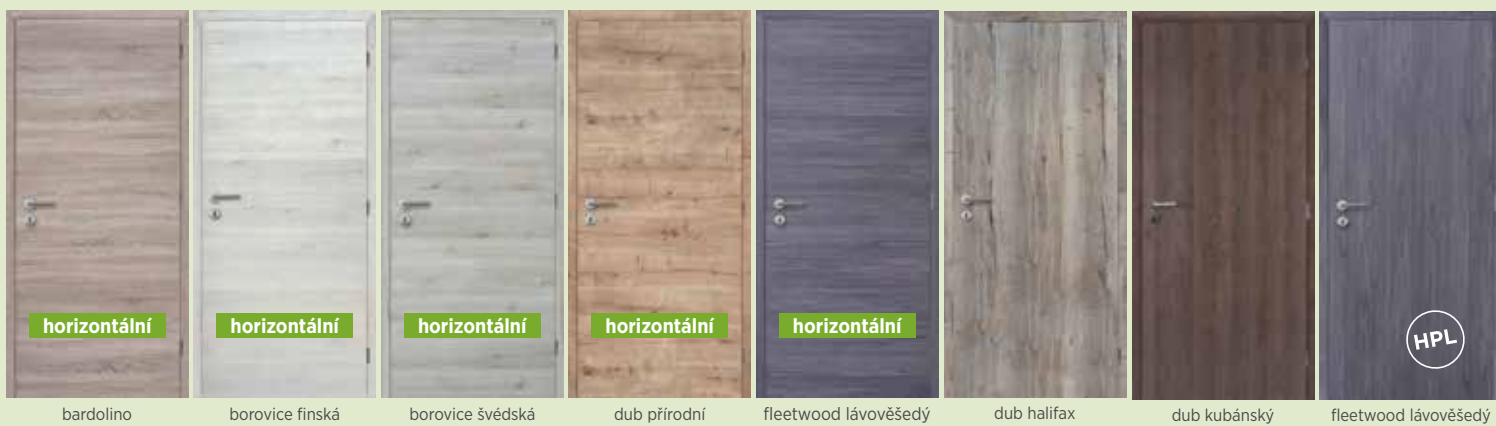

## CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

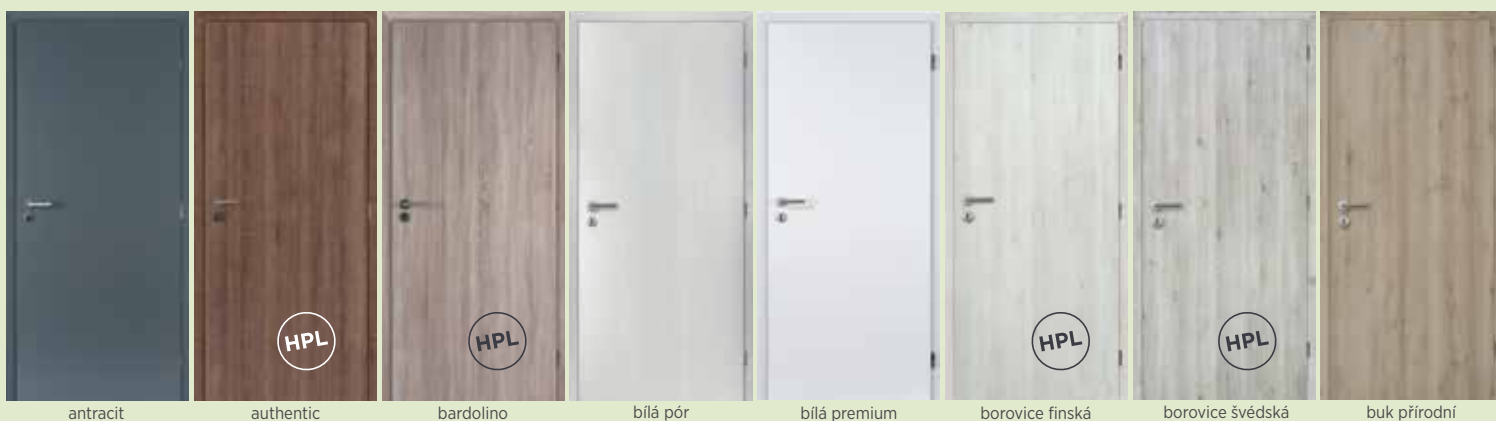

## FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



### CLARA

#### BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK  
superhladký povrch  
a zvýšená odolnost

- \* 3x vrstva laku
- \* 3x broušení
- \* UV vytvrzování



### BIANCA

#### BÍLÝ LAK

- \* 2x vrstva laku
- \* UV vytvrzování
- Možnost nástřiku  
v odstínech RAL.



### BASIC

#### BÍLÝ LAK

- ZÁKLADNÍ  
POVRCHOVÝ LAK
- \* 1x vrstva laku
  - Možnost nástřiku  
v odstínech RAL.





# INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

## CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



fleetwood šampaňský halifax tabákový jilm bílý



buk dub corbridge olše ořech bílá standard



dub přírodní dub říční hruška natural nebraska prachově šedá šedá



dub šedý dub ryflovaný olše ořech ořech rustikální

## ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokou úrovní matu, sametovou texturou a úpravou zabráňující otiskům prstů.



Alpská bílá W1100 PT Prachově šedá U732 PT Černá U999 PT

## HPL

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost.

odstín:  
bílá EGGER  
W980 (další  
dekory na  
objednávku)



U113 ST9 U321 ST9 U323 ST9 U630 ST9 U702 ST9 U708 ST9 U727 ST9 U732 ST9 U750 ST9 U763 ST9 U788 ST9 U899 ST9 U963 ST9 U999 ST2


# PROFILOVANÉ DVEŘE

## SÉRIE QUATRO (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní

- DAKOTA dvoukřídle - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídle provedení

### QUATRO

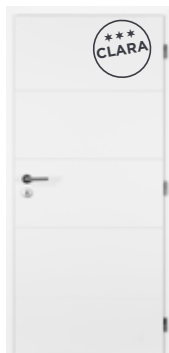

Plné



Linea



Vertika

### DAKOTA plné



### DAKOTA sklo 4/4



### DAKOTA sklo 4/4 (černý rámeček)



### OREGON



### OREGON sklo



### BORDEAUX



### BORDEAUX Vertika



### TAMPA



### TAMPA sklo



## SÉRIE CLASSIC povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

### CLAUDIUS



### SOCRATES



### OCTAVIANUS



### ODYSSEUS



### ACHILLES



### HECTOR



### TROJA



### AULIDA



### ELIDA



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

# RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá\*

BRITANNIA



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

bílá

CALEDONIA



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

bílá

VICTORIA



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

bílá

\* (dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)





# POSUVNÉ DVEŘE

## NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

### POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.



## DO POUZDRA

### POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otírání a mušlí.



## ALU POSUV

### ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA  
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA  
černý mat



## ALU GARNÝŽ

### ALU PLANE0

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezů nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA  
hliník - vzhled nerezů



POSUVNÁ LIŠTA  
černá grafit



# POSUVNÉ DVEŘE

## KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle **Doornite hranatá**  
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem**  
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem**  
nerez / černá



mušle **Minimal**  
Sni / černá



mušle **Minimal WC se zámkem**  
Sni / černá



mušle **Entero**  
Sni



mušle **Entero WC zalamovací klíč**  
Sni



mušle **oválná**  
nerez / černá



mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**  
nerez / černá



mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**  
broušený chrom / černá



mušle **kulatá**  
broušený chrom / černá



**úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle**  
nerez / černá



chrom  
(ke kulaté mušli)



nerez  
(ke všem mušlím nerez)



Sni  
(k Entero a Minimal Sni)



černý  
(k černé kulaté a oválné mušli)



Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté)

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

### LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti

### EI<sub>2</sub> 30 C0-C4/DP3

- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

### RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekona.



## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

### PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti

### EI<sub>2</sub> 30 C0-C4/DP3

- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

### RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

## PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

### LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

# PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

## PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

### LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI<sub>1</sub> 30 C0-C4 / DP3
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie

## PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

### LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti EI<sub>1</sub> 30 C0-C4 / DP3
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

## PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

### LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI<sub>20</sub>/EW30 C0 - C4 / DP3
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře QUATRO - splňují protipožární certifikaci LUME EXTRA - viz výše)



## KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

### LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti EI<sub>1</sub> 30 C0-C4 / DP3 a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie



padací lišta  
- detail  
(ilustrační foto)

## PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI 30-C DP3 nebo EW 30-C DP3
- povrchová úprava: CPL laminát





# DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

## KONSTRUKCE PLUS

Pro použití dveří v náročnějších podmínkách doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních konstrukcí dle povahy daného účelu. Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost. Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami jsou vhodné KLIMA dveře nebo dveře AQUA EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na akustický komfort potom protihlukové dveře (viz níže).

### vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech povrchích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

## PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



## KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

### vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
- minimální vlhkost vzduchu 30 %
- maximální vlhkost vzduchu 65 %



## DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a narázuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné proozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové proozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



PLNĚ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



## OCELOVÉ DVEŘE

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámků 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou

Zateplené dveře  
- výplň EPS, tepelný odpor m<sup>2</sup> K/W 2,2 (2kř. 2,0)

### Typy:

Plně zateplené  
Plně protipožární EI/EW 30 DPI  
Vypalovaná prášková barva - za příplatek




# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE




Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.



### ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn. (Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm



### STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	š. viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	v. viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

### Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	1008	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970



Zárubeň se spojem na pokos




Zárubeň se spojem na tupo

## PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY





Bezfalcové (bezpoldrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

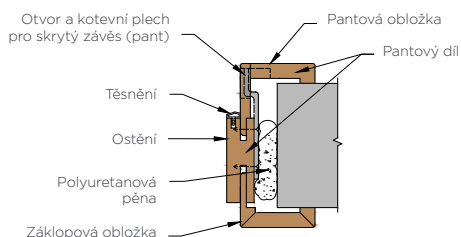

Bez polodrážky

Skryté panty



Skryté panty Tectus i v černé barvě

## S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM




Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď.

Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.

### Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem



Zárubeň s bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky



Zárubeň s bočními světlíky

## OKZ


### OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka záklopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

## COMPACT LINE

### OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

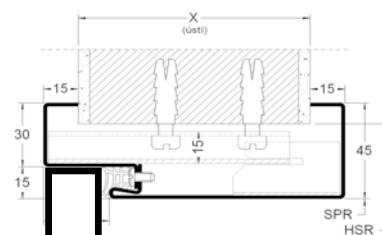

1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Zárubně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.


## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

### ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární výška 2100 mm, s drážkou a TPE těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač


Stavební otvor:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm



### ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač



## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

### PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



### PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.






# KOVÁNÍ

## KLIKY DOORNITE



**LENKA nerez**  
oválný štít kulatá rozeta




**MARTA nerez**  
oválný štít kulatá rozeta




**AGÁTA nerez**  
oválný štít kulatá rozeta



**BEÁTA nerez**  
oválný štít kulatá rozeta



**EVA nerez hranatá**  
bezpečnostní



**EVA nerez kulatá**  
bezpečnostní



**BÁRA Tin-K**  
čtvercová rozeta



**BÁRA bílá**  
čtvercová rozeta



**BÁRA nerez**  
čtvercová rozeta



## KLIKY TIN-K



**DENY Tin-K**  
kulatá magnetická rozeta



**JAMESON Tin-K**  
čtvercová rozeta



**LUSY Tin-K**  
čtvercová rozeta

## KLIKY NEREZ



**ENTERO nerez**  
čtvercová rozeta



**PROMO nerez**  
čtvercová rozeta



**SENZA nerez**  
čtvercová rozeta



**MORGAN nerez**  
čtvercová rozeta



**MORGAN nerez**  
kulatá rozeta



**LUSY nerez**  
kulatá rozeta



**LUSY nerez**  
čtvercová rozeta



**KVADRA nerez**  
čtvercová rozeta



**NOVA nerez**  
kulatá rozeta



**JAMESON nerez**  
kulatá rozeta

## KLIKA NEREZ



**DENY**  
kulatá magnetická rozeta



**KOVÁNÍ  
MAGNETIC**

## KLIKY SNI



**ENTERO SNI**  
čtvercová rozeta



**GARANTI SNI**  
čtvercová rozeta



**BURAK SNI**  
kulatá rozeta



**SOGUT SNI**  
kulatá magnetická rozeta

## MADLA NEREZ



oboustranné



jednostranné


## BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



**LUSY**  
klika/madlo



**ENTERO**  
klika/madlo



**SICURA**  
klika/madlo

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

## PANTY



**PANT KULATÝ Tin-K**



**PANT MINI Sni**

## ROZETY



**dózická kulatá**



**cylindrická kulatá**



**WC kulatá**



**WC hranatá**



**WC hranatá**

## HOTELOVÉ KOVÁNÍ



**Klika s otevíráním na kartu**

# ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

## DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídlé dveře dodáváme:

- ve standardizovaných rozměrech: 125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)  
145 (70 + 70)  
165 (80 + 80)  
185 (90 + 90)
- v mezimírách: 160 (80 + 75)  
180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické

Nejužší pasivní křídlo má šířku 40  
- plně nebo s prosklením vertikala.

## DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil  
stříbrný (protipožární)



FAB SMART PLUS  
(protipožární)



## KUKÁTKO



## VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří  
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)  
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá)



Plastová



ALU větrací mřížka

## OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez)

plný (nerez)

## ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.

S kovovou střílkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



S plastovou střílkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Magnetický zámek do bezfalcových dveří  
- dózikový nebo WC, rozteč 90 mm  
- cylindrický (FAB), rozteč 85 mm  
- v černé nebo stříbrné barvě

Magnetický zámek do polodrážkových dveří  
- dózikový, WC, cylindrický (FAB), rozteč 72 mm  
- v černé nebo stříbrné barvě

## PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)

Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)

Zámek klika/klika N1100 nebo klika koule N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)

CISA ANTIPANIC APH3

EL 560

## SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinovaným nebo průhledným sklem.



NOVÉ sklo tvrzené a sklo Connex

OBLÉKÁME VAŠE INTERIÉRY



Wallnite Design Line,  
dub přírodní, CPL,  
podklad černý filc



Doornite hladké dveře  
SLIM B, dekor dub přírodní  
CPL premium,  
sklo satinované,  
klika Lusy černá



Floornite Laminat Pro,  
dub Galway béžový

