

INTERIÉROVÉ DVERE 2025



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

www.doornite.sk

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak – BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliov. dvere 1/3, 2/3 – kôra číra (ostatné varianty – satín. sklo)

Príslušenstvo v cene: dózický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

Konštrukcia: rám z MDF alebo masívu, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrch. úpravou



PLNÉ



1/3



2/3



3/4



4/5




LINEA



LINEUS



VERTIKA

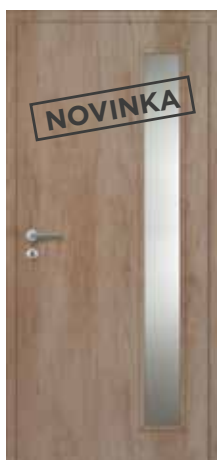

VERTA



VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR



4/5 PLUS



PANORAMA



AXIS



STRIPE



DOMINANT PLNÉ



DOMINANT 1



DOMINANT 2



DOMINANT SKLO



Prémiový biely lak

Superhladký povrch
a zvýšená odolnosť

- * 3x vrstva laku
- * 3x brúsenie
- * UV vytvrdzovanie

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (zhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – iba s DTD, zhotovenie AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR – nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nie je možné s bielym lakom, HPL presklené – iba s použitím rámika s dekormi CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



ALU II strieborné lišty



ALU II čierne lišty



ALU III strieborné lišty



ALU III čierne lišty



ALU IV strieborné lišty



ALU IV čierne lišty



ALU VERTIKA




ALU LINEA



SLIM



SLIM A

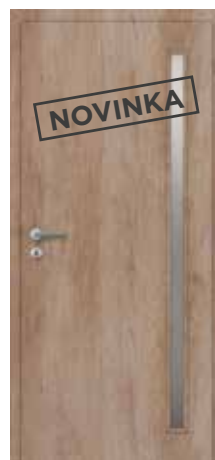

SLIM B



QUADRA PLNÉ



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ



GIGA 1



GIGA 2




GIGA SKLO

INTERIÉROVÉ DVERE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.

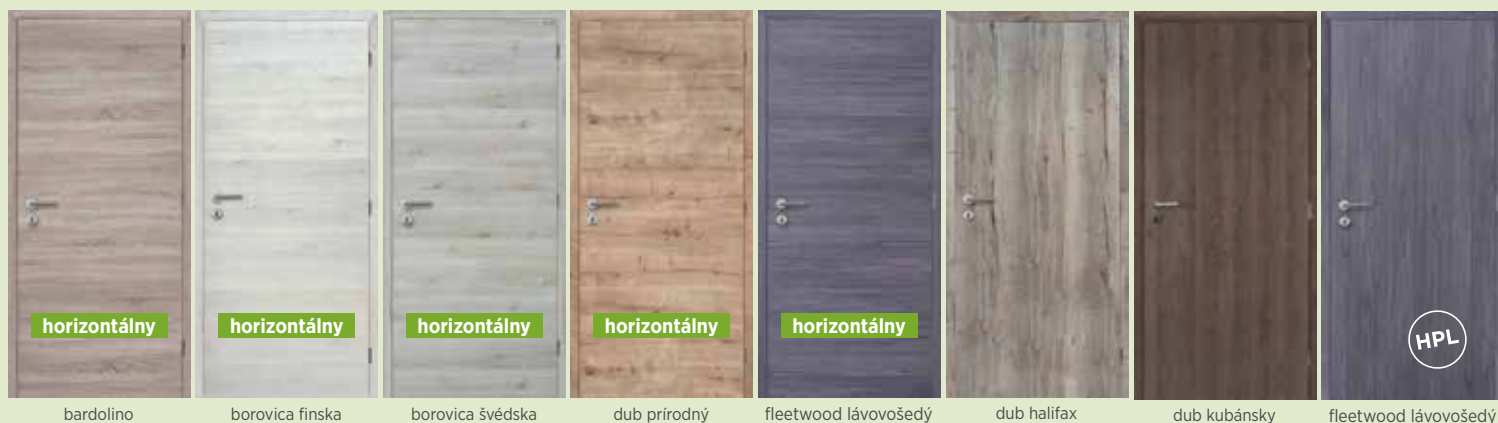

CPL PREMIUM

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2 mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.



FÓLIA

Fólia, pri jej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sú po potlačí lakované.



CLARA

BIELY LAK

PRÉMIOVÝ BIELY LAK
superhladký povrch
a zvýšená odolnosť
* 3 x vrstva laku
* 3 x brúsenie
* UV vytvrdzovanie



BIANCA

BIELY LAK

* 2 x vrstva laku
* UV vytvrdzovanie
Možnosť nástreku
v odtieňoch RAL.



BASIC

BIELY LAK

ZÁKLADNÉ
POVRCHOVÝ LAK
* 1x vrstva laku
Možnosť nástreku
v odtieňoch RAL.



INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL STANDARD

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.



fleetwood šampanský

halifax tabakový

brest biely



buk

dub corbridge

jelša

orech

biela standard



dub prírodný

dub riečny

hruška

natural

nebraska

prachovo šedá

šedá

ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokým matom, sametovou textúrou a úpravou zabráňujúcou odtlačkom prstov



Alpská biela
W1100 PT


Prachovo šedá
U732 PT

Čierna U999 PT

HPL

Je laminát hrúbky 0,8 mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viac vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.

odtieň:
biela EGGER
W980 (ďalšie
dekory na
objednávku)

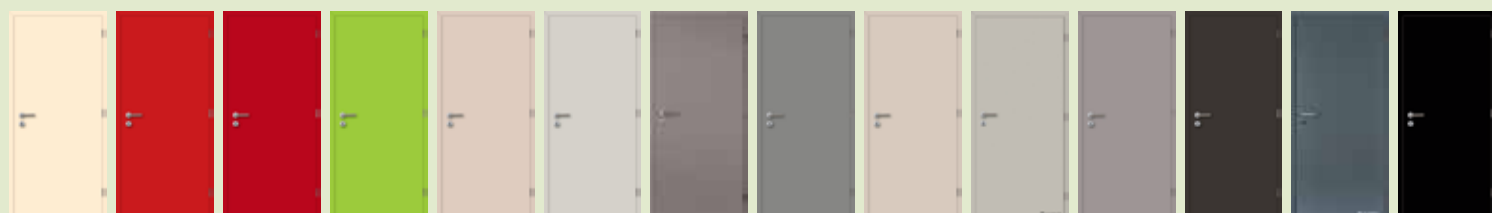

U113 ST9

U321 ST9

U323 ST9

U630 ST9

U702 ST9

U708 ST9

U727 ST9

U732 ST9

U750 ST9

U763 ST9

U788 ST9

U899 ST9

U963 ST9

U999 ST2


PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

- dvere QUATRO – nie je možné vo 2kr. variante, výška 210 cm za prípl.
- OREGON, BORDEAUX – nie je možné so šírkou 90
- BORDEAUX VERTIKA – iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo – iba s DTD výplňou

- DAKOTA dvojkrídlové – nie je možné pasívne kr. so š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v 2kr. zhotovení

QUATRO

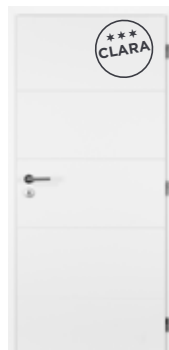

Plné



Linea



Vertika

DAKOTA plné



DAKOTA sklo 4/4



DAKOTA sklo 4/4 (čierny rámček)



OREGON



OREGON sklo



BORDEAUX



BORDEAUX Vertika



TAMPA



TAMPA sklo



SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVO: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom prevedení bez štruktúry s pórom

RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólia): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela*

BRITANNIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

CALEDONIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

VICTORIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

*(dvere potiahnuté bielou mikrolaminát.fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



POSUVNÉ DVERE

NA MÚR S GARNÍŽOU

POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dver. kridiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol aj zárubňa sa dodávajú v rovnakom dezéne ako dverné kridlo. Možnosť tichého dorazu a kefiel za príplatok. Možno zaobstarat mušľu so zámkom, následne je však potrebné objednať aj doraz. hranol na zadlabanie protiplechu na zámok.



DO PÚZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dver. kridiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámčekmi alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku o min. hrúbke 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuv. dverí, smeru otvárania a mušľa.



ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalist. dizajnom a dokonalým zhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLaneo

Posuvný systém na stenu vhodný na dokončený staveb. otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Súčasťou sú garníža s integrovanou koľajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodávané s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele, alebo je s odtieňom čiernej grafit.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník - vzhľad nerez



POSUVNÁ LIŠTA
čierna grafit



POSUVNÉ DVERE

KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa **Doornite hranatá**
nerez / čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom**
nerez / čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom WC so zámkom**
nerez / čierna



mušľa **Minimal**
Sni / čierna



mušľa **Minimal WC so zámkom**
Sni / čierna



mušľa **Entero**
Sni



mušľa **Entero WC zalamovací kľúč**
Sni



mušľa **oválna**
nerez / čierna



mušľa **oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / čierna



mušľa **Doornite guľatá WC so zámkom**
brúsený chróm / čierna



mušľa **guľatá**
brúsený chróm / čierna



úchytky v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle
nerez / čierna



chróm
(ke guľaté mušli)



nerez
(ku všetkým mušľám nerez)



SNi
(k Entero a Minimal SNi)



čierny
(k čiernym guľatým a oválnym mušli)



Tin-K (k čiernym mušli Minimal Tin-K a k hranatým)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocelej zárubne pri splnení určitých podmienok z. a zamurovania
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti

EL₂ 30 CO-C4/DP3

- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
 - nutné montovať do ocelej zárubne RC3
 - deklarovaná trieda požiarnej odolnosti
- #### EL₂ 30 CO-C4/DP3
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
 - k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC3
 - hr. dverí 44 mm, zámok K119, roz. 92 mm
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vŕtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelej alebo drevenej obložkovej protipožiar. zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE


LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti
- EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1 kr. požiar. dvere sa štandardne osadzujú padacou prahovou lištou (za prípl.)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂₀/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dverí zo sérií CLASSIC a QUATRO (PP dvere QUATRO - spĺňajú protipožiar. certifikáciu LUME EXTRA - pozrite vyš.)

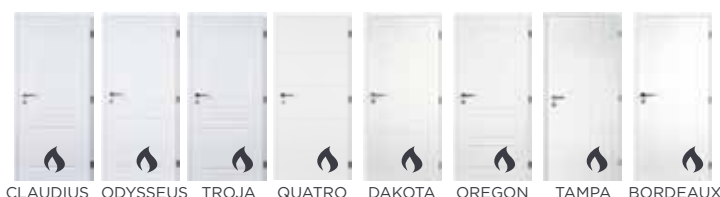

DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj ocelej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólia, fólia



padacia lišta
- detail
(ilustračná foto)

PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklenené protipožiarne dvere - 1 kr. a 2kr. interiérové protipožiarne drevené presklenené (1/2, 2/3 , Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s poodrážkou osadené do ocelej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI 30-C DP3 alebo EW30-C DP3
- povrchová úprava: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Pre použitie dverí v náročnejších podmienkach odporúčame vybaviť ich niektorou zo špeciálnych konštrukcií podľa charakteru daného účelu. Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám, výplň, kovanie) pre vyššiu odolnosť. Do priestorov s náročnejšími klimatickými podmienkami sú vhodné KLIMA dvere alebo dvere AQUA EXTREM, do priestorov s vyššími požiadavkami na akustický komfort protihlukové dvere (pozrite nižšie).

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- je možné na dvere so všetkými
- kovový zámok
- povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia,
- výplň DTD
- biele lakované, RAL atď.)

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Doornite CZ), alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVERE

- 1-kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na to zvažte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverný plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabráňujúcou prestupu vlhkosti do krídla
- osadenie do oceľovej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdiel teplôt vonku a vo vnútri 10°C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekarny, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



OCELOVÉ DVERE

- plocha dva oceľové korpusy
- pozink. plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možno len so zámkom FAB (vločk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nemožno osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere

- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)

Typy:

Plné zateplené

Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1

Vypaľovaná prášková farba - za príplatok




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE




Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pórová. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.



ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien.
(Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené.)

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm



STAVEBNÉ OTVORY

Odporúčané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	š. poz vľavo + 15 mm
70	800 mm	v. poz vľavo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajší rozmer	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútrotný priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	1008	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmer v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970




Zárubňa so spojom na pokos



Zárubňa so spojom na tupo


K BEZFALCOVÝM DVERÁM SO SKRYTÝMI PÁNTMI

Bezfaľcové (bezpolodrážkové) dvere s bezfaľcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnový čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

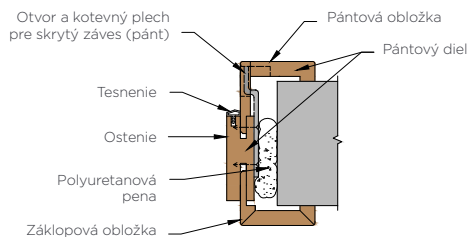

Bez polodrážky

Skryté pánty

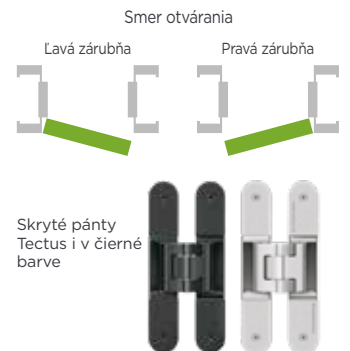


Skryté pánty Tectus i v čiernej farbe

S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM


Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu. Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia so školeným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a s bočným svetlíkom

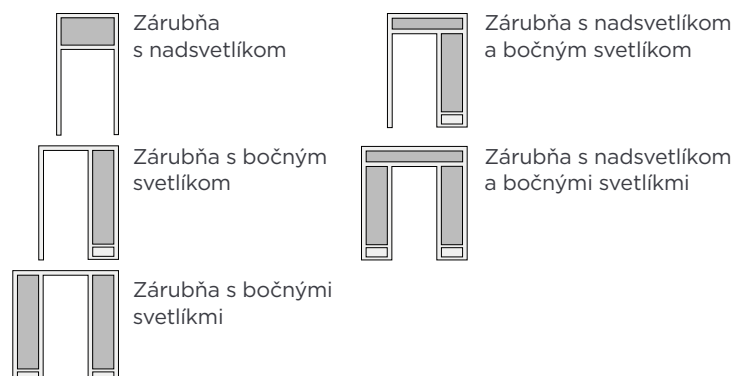

OKZ


OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožní renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm – nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekami.

COMPACT LINE

OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE
DVOJDIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

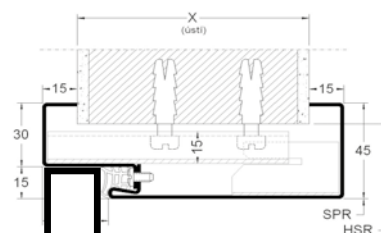

1. Nepožiar. so skryt. pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK
2. Nepožiar. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK
3. Požiarne s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, požiarňa zárubňa aj otvor na pasívny čap a výplň minerálnou vatou.

Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRÁŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.


OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiariarne,
protipožiarna výška
2 100 mm, s drážkou
a TPE tesnením,
zosilnenie zárubne
pre samozatvárač


Stavebný otvor:

dvere	šírka
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm



ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

jednodielne, nepožiarna, protipožiarna
výška 1970 mm + 30 mm na zapustenie
do podlahy, s drážkou a PVC tesnením,
ochranný náter základnou farbou,
zosilnenie zárubne pre samozatvárač



SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

K BEZFALCOVÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



K REVERZNÝM DVERÁM




Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.



KOVANIE

KĽUČKY DOORNITE

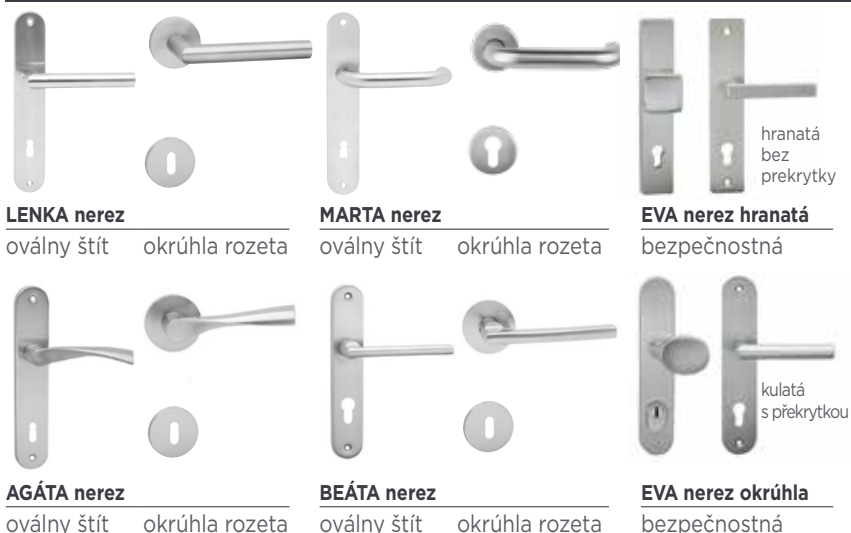

KĽUČKY TIN-K



KĽUČKY NEREZ




KĽUČKY NEREZ



KĽUČKY SNI



MADLA NEREZ



BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



Pozn.: Pri bezpečnostnom kovaní je potrebné určiť orientáciu ľavá/pravá.

PÁNTY



ROZETY



HOTELOVÉ KOVANIE



ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkřídlové dvere dodávame:

- so štandardizovanými rozmermi:
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- s medzímierami:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým delením
- atypické

Najužšie pasívne kridlo má šírku 40 plné alebo s presklením vertiká.

DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS Profil
strieborný
(protipožiarny)



FAB SMART PLUS
(protipožiarny)



PRIEZOR



VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka
480 × 80 mm (pár) do dverí
Vetracia mriežka do dverí
460 × 135 mm
(plast - biela, sivá, hnedá, dub,
javor, jelša)
Vzdušníky do dverí (plast
- biela, hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka

OKOPOVÉ PLECHY



S výšekom (ne-
hrdzavejúca oceľ)



Plný (nehrdza-
vejúca oceľ)

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



Dózikový



Cylindrický (FAB)



WC

S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Dózikový



WC

Magnetický zámok do
bezfalcových dverí
- dózikový alebo WC,
rozstup 90 mm
- cylindrický (FAB),
rozstup 85 mm
- čiernej alebo
striebornej farby



Magnetický zámok
do polodrážkových
dverí
- dózikový, WC,
cylindrický (FAB),
rozstup 72 mm
- čiernej alebo
striebornej farby



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/kľučka,
SSF 20 APD, 72 mm,
vr. štvorhranu
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/guľa,
SSF 20 APE, 72 mm,
vr. redukcie
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/kľučka
N1100 alebo kľučka
guľa N1112, 72 mm,
vr. štvorhranu
alebo redukcie
(obojsmerne)



CISA
ANTIPANIC
APH3



EL 560



SKLÁ

SATINOVANÉ



PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklenené dvere s prémiovým lakovaním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovanim alebo priehľadným sklom.

SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex



OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY

Wallnite Design Line,
dub prírodný, CPL,
podklad čierny filc



Doornite hladké dvere
SLIM B, dekor dub prírodný
CPL premium,
sklo satinované,
kľučka Lusy čierna



Floornite Laminat Pro,
dub Galway béžový



DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.sk



Co-funded by
the European Union