

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2026/2



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



PLNÉ



1/3



2/3



3/4



4/5



LINEA



LINEUS



VERTIKA



VERTA



VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR



4/5 PLUS



PANORAMA



AXIS



STRIPE



PORTO



DOMINANT PLNÉ



DOMINANT 1



DOMINANT 2



DOMINANT SKLO

bílý lak BASIC
a RAL + přípl.

Rámeček je dostupný
pouze v barevném
provedení dle RAL
vzorníku nebo
v bezbarvém laku.



Prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost

- * 3x vrstva laku
- * 3x broušení
- * UV vytvrzování

DOORNITE prémiová
ABS hrana

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – pouze s DTD, provedení AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR – nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nelze v bílém laku, HPL prosklené – pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



ALU II stříbrné lišty



ALU II černé lišty



ALU III stříbrné lišty



ALU III černé lišty



ALU IV stříbrné lišty



ALU IV černé lišty



ALU VERTIKA



ALU LINEA



SLIM



SLIM A



SLIM B

Možnost změny výplně z voštiny na DTD za příplatek.



QUADRA PLNÉ



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ



GIGA 1



GIGA 2



GIGA SKLO

VÝPLŇ:



Voština - Lehká papírová voštinová výplň dveří. Vhodná především do méně namáhaných interiérů.



DTD - Děrovaná dřevotříska s vyšší hustotou než voština. Dveře jsou pevnější a lépe tlumí hluk.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



CPL laminát - Odolný vysokotlaký laminát o tloušťce cca 0,2 mm. Vyznačuje se vysokou odolností proti poškrábání, otěru a běžnému provoznímu zatížení.



HPL laminát - Vysoce odolný laminát o tloušťce cca 0,8 mm lisovaný pod vysokým tlakem. Oproti CPL je pevnější a vhodný do velmi namáhaných prostor.



Fólie - Dekorativní povrch tvořený kvalitní mikrolaminátovou fólií s ekologickými barvami.




Lakované - Lakovaný povrch dveří v bílé nebo RAL barvě. Hladký moderní vzhled, možnost různých stupňů odolnosti dle typu lakování (BASIC, BIANCA).

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY


CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

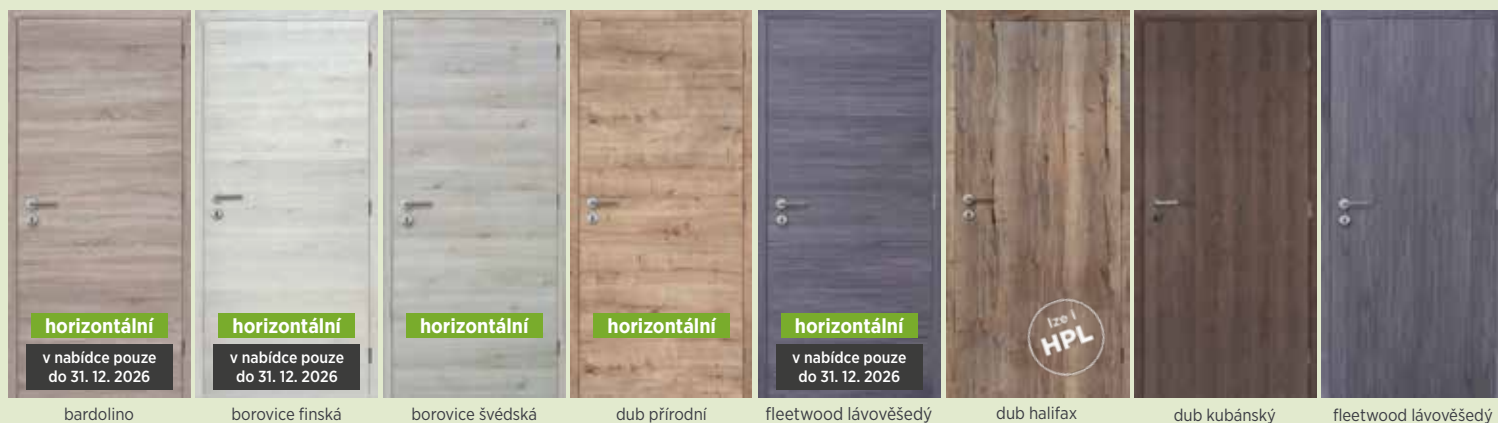

CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

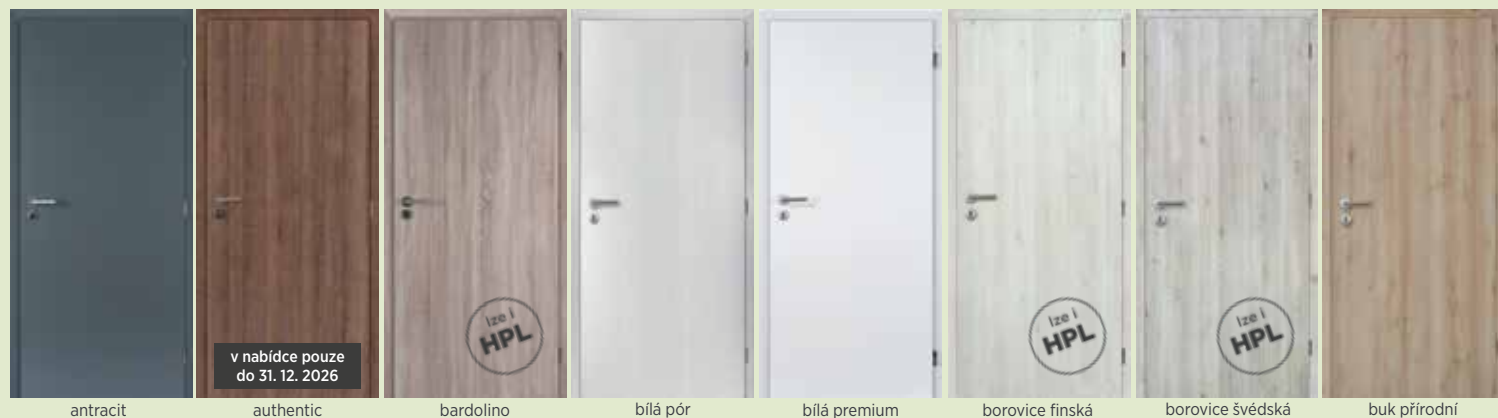

FÓLIE



Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



HPL

HPL prosklené pouze s CPL nebo černým rámečkem.

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost. HPL prosklené dveře pouze s CPL rámečkem nebo černým.

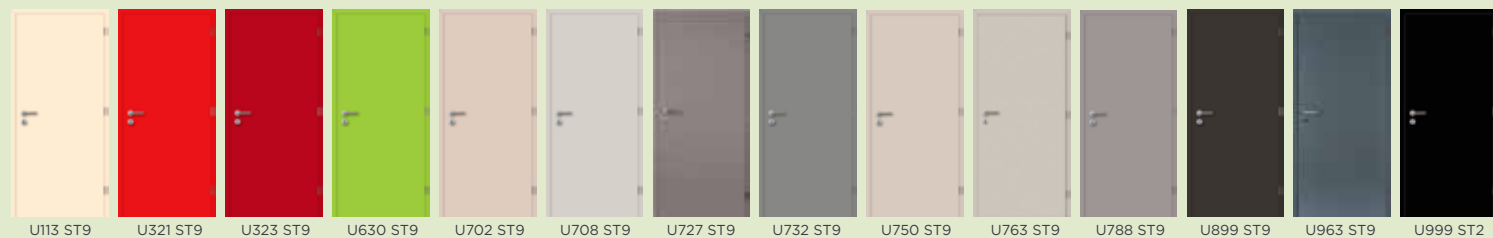

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



fleetwood šampaňský

halifax tabákový

jilm bílý



buk

dub corbridge

olše

ořech

bílá standard



dub přírodní

dub říční

natural

nebraska

prachové šedá

CPL STANDARD



šedá



dub šedý

dub ryflovaný

olše

ořech

ořech rustikální

v nabídce pouze
do 31. 12. 2026

v nabídce pouze
do 31. 12. 2026

CLARA - BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnost

* 3x vrstva laku

* 3x broušení

* UV vytvrzování

DOORNITE prémiová ABS hrana

BIANCA - BÍLÝ LAK

* 2x vrstva laku

* UV vytvrzování

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

BASIC - BÍLÝ LAK

ZÁKLADNÍ POVRCHOVÝ LAK

* 1x vrstva laku

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

SOFTMAT - MATNÝ L.


Použitelný na všechny námi nabízené povrchy (HPL, CPL, fólii i lakované dveře).

Dvousložkový lak s hluboce matným, sametovým efektem.

ULTRAMAT

Dveře ULTRAMAT vynikají sametově matným povrchem s antifinger úpravou, která brání vzniku otisků prstů.

HPL




Alpská bílá
W1100 PM

Černá
U999 PM

Prach. šedá
U732 PM

CPL

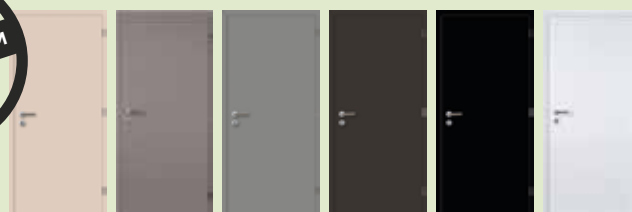

Kašmir. šedá
U702 PM

Kamen. šedá
U727 PM

Prach. šedá
U732 PM

Grafit. šedá
matná U961 PM

Černá
U999 PM

Bílá
U1100 PM



PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š. 70

- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení
- standardně barva DOORNITE bílá 1 (náštřík RAL pouze v DTD za příplatek)

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

DAKOTA plné



DAKOTA sklo 4/4



DAKOTA sklo 4/4 (černý rámeček)



OREGON



OREGON sklo



BORDEAUX



BORDEAUX Vertika



TAMPA



TAMPA sklo



SÉRIE CLASSIC povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



CARRARA



PERSEUS



THESEUS



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

Carrara, Perseus, Theseus - pouze v hladkém provedení

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá*

BRITANNIA



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

bílá

CALEDONIA



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

bílá

VICTORIA



ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

bílá

*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)



POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.



DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.



ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
černý mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLaneo

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejničí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezů nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník - vzhled nerezů



POSUVNÁ LIŠTA
černá grafit



POSUVNÉ DVEŘE

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle **Doornite hranatá**
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem**
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem**
nerez / černá



mušle **Minimal**
Sni / černá



mušle **Minimal WC se zámkem**
Sni / černá



mušle **Entero**
Sni



mušle **Entero WC zalamovací klíč**
Sni



mušle **oválná**
nerez / černá



mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / černá



mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**
broušený chrom / černá



mušle **kulatá**
broušený chrom / černá



úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle
nerez / černá



chrom
(ke kulaté mušli)



Sni
vzhled nerez
(ke všem mušlím nerez,
Entero a Minimal Sni)



černý
(ke všem černým mušlím)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DOORNITE PROTECTA



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nepůsobit hluk, dveře nepřekoná.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KKV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.



PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie, RAL

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE


LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře lze osadit padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- povrchové úpravy: lak bílá Doornite 1, RAL

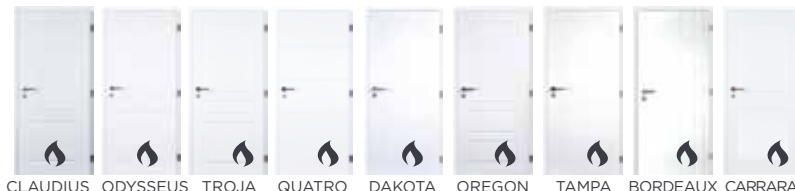

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti **Sa /S200**
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie



PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchové úpravy: CPL laminát



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SE ZESÍLENOU KONTRUKCÍ

LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS (PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)

- 1křídle interiérové PP dveře se speciální výztuhou zesílenou konstrukcí
- určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm
- padací lišta je volitelnou součástí dveří
- deklarována třída požární odolnosti **EI30 DP3** (LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS)
- povrchová úprava CPL laminát, HPL laminát a RAL

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS (PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)

- 1křídle interiérové PP dveře se speciální výztuhou zesílenou konstrukcí
- určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm
- padací lišta je volitelnou součástí dveří
- deklarována třída požární odolnosti **EI30 DP3 SA/S200** (LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS)
- povrchová úprava CPL laminát, HPL laminát a RAL



DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám) pro vyšší odolnost.

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)

- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněním prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněním prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVEŘE

- 1křídle interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnostmi s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
- minimální vlhkost vzduchu 30 %
- maximální vlhkost vzduchu 65 %



DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVEŘE

- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen s cylindrickým zámkem
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámků 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou

Zateplené dveře

- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:

Plné zateplené

Plné protipožární EI/EW 30 DPI




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE




Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.



ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn. (Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	14	135-155 mm	22	215-235 mm
8	80-90 mm	15	145-165 mm	24	235-255 mm
9	90-100 mm	16	155-175 mm	26	255-275 mm
10	95-115 mm	18	175-195 mm	28	275-295 mm
12	115-135 mm	20	195-215 mm	30	295-315 mm



STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	š. viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	v. viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1 000 mm	
výška	2 020 mm	

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1 060	1 160	1 260	1 410	1 610	1 810
	výška	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 350	1 550	1 750
	výška	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1 015	1 115	1 215	1 365	1 565	1 765
	výška	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	1 008	1 108	1 258	1 458	1 658
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1 030	1 130	1 280	1 480	1 680
	výška	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1 046	1 146	1 296	1 496	1 696
	výška	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1 020	1 120	1 270	1 470	1 670
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970




Zárubeň se spojem **na pokos**



Zárubeň se spojem **na tupo**

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY

Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

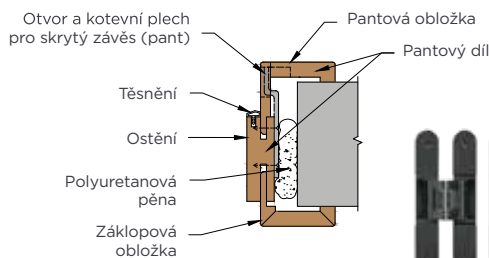

Bez polodrážky



Skryté panty



Magnetický zámek




Černý protiplech



Skryté panty Tectus i v černé barvě



Skryté panty ESPRIT PLUS v barvě nikl satén, bílé a černé RAL



S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM




Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď.


Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme světit i montáž.

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem


Zárubeň s nadsvětlíkem



Zárubeň s bočním světlíkem




Zárubeň s bočními světlíky



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky



OKZ


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka záklopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ
2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

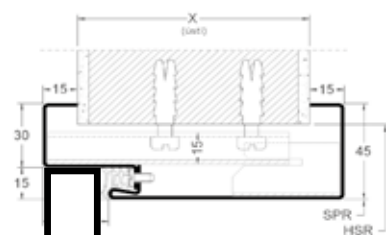

1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK nebo s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
2. Požární s viditelnými panty VX7729/1010, na zděnou příčku i SDK


Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Záručně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Záručně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární i protipožární
výška 1970 mm na čistou podlahu,
s drážkou a TPE těsněním, zesílení
pro samozavírač, standardní nátěr
základní barvou nebo práškovou
barvou (za příplatek)



ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární i protipožární
výška 1970 + 30 mm pro zapuštění
do podlahy nebo 1970 na čistou
podlahu. S drážkou a PVC těsněním,
ochranný nátěr základní barvou,
zesílení zárubně pro samozavírač.



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Záruben určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkovkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



DVEŘNÍ UZÁVĚR **SEGURIDAD**

Řešení, které splňuje extrémní nároky vzdělávacích budov: vysokou zátěž, bezpečnost dětí, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

SEGURIDAD PRO obsahuje:

Knock-Down systém
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD
Dveře s CPL povrchem - maximální odolnost;
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou
Ocelové zárubně Soleco

KLÍČOVÉ BENEFITY

Rychlá a čistá montáž - Knock-Down® systém - úpora nákladů nadopravu a manipulaci díky kompaktnímu balení, rychlá montáž do čistých stavebních otvorů

Vysoká flexibilita při montáži - systém dvoudílné ocelové zárubně pro dodatečnou montáž včetně flexibility v tloušťce stěny

Perfektní řešení pro prostředí s vysokým zatížením a pro vlhké prostředí

Snadná údržba a servis - v případě potřeby lze měnit pouze jednotlivé části zárubně Soleco, čímž se ušetří čas i finance

Konfigurace: řešení pro falcové i bezfalcové dveře:

- falcové s klasickými panty
- falcové s VX panty (viditelné)
- bezfalcové s viditelnými panty VX
- bezfalcové se skrytými panty Tectus
- bezfalcové s integrovaným FingerGuardem



Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD

SEGURIDAD PRO+ obsahuje:

Knock-Down systém
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD
Dveře s HPL povrchem - maximální odolnost;
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou
Ocelové zárubně Soleco




OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLECO

Profesionální technické řešení pro školy, školky, nemocnice, hotely a další komerční prostory

FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

2dílné, nepožární, pozinkovaná ocel i nerez,
výška 1 970 mm i 2 100 mm, s drážkou a PVC těsněním,
(bílé, černé, šedé), panty nikl



Kompletní zárubeň

KLÍČOVÉ BENEFITY

- **Dodávka v rozloženém stavu (Knock-Down*)**
 - úspora místa při dopravě, rychlá montáž po dokončení stěn, s využitím montážní pěny
- **Dvoudílný rám - volně nastavitelný na tloušťku stěny**
 - přesné a čisté napojení
- **Maximální odolnost - volba materiálu:**
 - **Pozinkovaná ocel 1,5 mm** - práškové lakování v odstínech RAL, tvrzené v peci
 - volitelně antibakteriální povrch
 - **Nerezová ocel 1,2 mm** - AISI 304 / AISI 316 (vyšší odolnost pro náročné a vlhké prostředí)
- **Snadná údržba a servis**
 - možnost výměny pouze poškozených částí přímo na stavbě
- **Konfigurace:** řešení pro falcové i bezfalcové dveře



STEEL DESIGN

Ocelové dveře proměňují interiéry v moderní a funkční prostory. Jsou ideálním řešením pro ty, kteří hledají spojení designu, praktičnosti a originality. Steel Design je určený pro použití v interiérech nebo kancelářích.

ECONOMY

Úsporné řešení pro funkční interiéry a developerské projekty




40 LINE

Tenké profily, široká variabilita a dveře jako architektonický prvek



Každé dveře vyrábíme na míru

– dle dispozice interiéru a požadavku zákazníka, vždy na základě individuální objednávky.

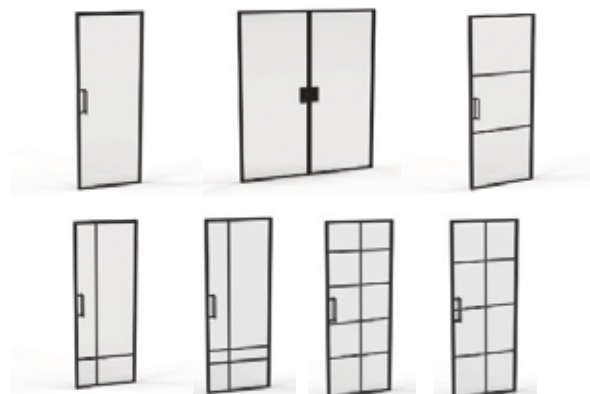

Technické možnosti

Profily: od 40 mm

Povrchová úprava: RAL 9005

Další odstíny RAL: na přání za příplatek

Zasklení: Čirý

Mléčný

Satinované

Satinované bronz

Mater (pouze 40 line)

K dispozici jsou také varianty v dvoukřídlém a posuvném provedení.

KOVÁNÍ



KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

BÁRA

dozická
cylindrická
WC
klika/madlo

bílá

TiN-K

nerez

MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

doz. nebo cylindr. kulatá rozeta
WC kulatá rozeta
klika/koule kulatá rozeta
oválný štít - dozický neb cylindr.
oválný štít - WC
oválný štít klika/koule

Marta

Beáta

Lenka

Agáta

štítové
kování
Marta

TIN K

JAMESON, LUSY

dozická
cylindrická
WC

Jameson

Lusy
čtvercová rozeta

Lusy
kulatá rozeta

OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety
dozická
cylindrická
WC

OMEGA easy lock černá/ SNI

integrováný WC zámek
bez spodní rozety

LENKA easy lock černá/nerez

integrováný WC zámek
bez spodní rozety

NEREZ

LUSY

dozická
cylindrická
WC
klika/koule

Lusy

čtvercová rozeta

Lusy

kulatá rozeta

MORGAN, NOVA, JAMESON

dozická
cylindrická
WC
klika/koule

Morgan

Nova

Jameson

ENTERO, PROMO, KVADRA

dozická
cylindrická
WC

Promo

Entero

Kvadra

MORGAN, SENZA

dozická
cylindrická
WC

Morgan

Senza

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BÁRA

nerez

TiN-K

bílá

ENTERO nerez

LUSY nerez

EVA hliník

hranatá
bez překrytky

oválná
s překrytkou

SICURA nerez/TiN-K

SECURO nerez/černá

HOTELOVÉ KOVÁNÍ



Klika s otevíráním na kartu

MAGNETIC



PANTY



KULATÝ SNI



PANT KULATÝ TiN-K



PANT MINI Sni

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídlé dveře dodáváme:

- ve standardizovaných rozměrech: 125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60) 145 (70 + 70) 165 (80 + 80) 185 (90 + 90)
- v mezimírách: 160 (80 + 75) 180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické

Nejužší pasivní křídlo má šířku 40 - plně nebo s prosklením vertikala.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)



YALE DC5500



KUKÁTKO



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá)

Protipožární větrací mřížka pro dveře LUME EXTRA (nerez, vysoce odolná tvarovka vůči teplu, UV záření, mrazu i vlhkosti, teplota zpěnění 190°C)



Plastová



ALU větrací mřížka



ALU černá větrací mřížka

OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez)



plný (nerez)

ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří
S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)
- povrchová úprava bílý zinek a černý chrom včetně protiplechů



S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Magnetický zámek do bezfalcových dveří
- dózický nebo WC, rozteč 90 mm
- cylindrický (FAB), rozteč 85 mm
- v černé nebo stříbrné barvě



Magnetický zámek do polodrážkových dveří
- dózický, WC, cylindrický (FAB), rozteč 72 mm
- v černé nebo stříbrné barvě



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)



Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)



Zámek klika/klika N1100 nebo klika koule N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)



CISA
ANTIPANIC
APH3



EL 560



Paniková hrazda délka madla 113 cm, volitelně barva šedá, černá, červená



Kování k hrazdě z druhé strany vnější štít, koule, 72mm vnější štít, klika, nerez, 72mm



SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ




Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinováním nebo průhledným sklem.

SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



NOVÉ sklo tvrzené a sklo Connex



BÍLÉ DVEŘE



CLARA

– prémiový bílý lak

Nejvyšší standard lakovaného povrchu. Superhladký vzhled, zvýšená odolnost a precizní zpracování. Vhodné do moderních a reprezentativních interiérů, kde je kladen důraz na detail a kvalitu.

HPL

Vysoce odolný laminát pro intenzivně zatěžované prostory. Ideální řešení pro rodinné domy s vyšší zátěží, kanceláře i veřejné budovy.

HPL ULTRAMAT

Sametově matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Moderní, elegantní řešení pro současné interiéry s důrazem na čistý design a praktičnost.

CPL STANDARD A PREMIUM

Odolný laminát vhodný do bytových i rodinných interiérů. Široká nabídka dekorů, snadná údržba a dlouhá životnost z něj činí univerzální volbu pro každodenní provoz.

CPL ULTRAMAT

Moderní matný povrch s antifinger úpravou. Ideální pro domácnosti s vyšší frekvencí používání a pro interiéry v minimalistickém stylu.

BÍLÝ LAK BASIC

Základní lakovaná varianta s čistým vzhledem. Vhodná do méně zatěžovaných místností a projektových realizací.

BÍLÝ LAK BIANCA

2x lakovaný povrch s vyšší odolností. Ideální kompromis mezi designem, kvalitou a cenou pro běžné bytové využití.

RAL

– lakování dle vzorníku

Možnost individuálního barevného řešení. Vhodné pro architektonické projekty a interiéry s požadavkem na specifický odstín.

ZÁRUBEŇ V BÍLÉ FÓLII

Praktické a cenově dostupné řešení k fóliovým dveřím. Vhodné pro standardní bytové interiéry a rekonstrukce.

„JAK SI VYBRAT INTERIÉROVÉ DVEŘE“

Výběr interiérových dveří ovlivňuje nejen vzhled interiéru, ale také komfort a funkčnost každodenního používání. Při rozhodování doporučujeme zaměřit se na několik základních parametrů.

1. Umístění dveří

Zvažte, do jaké místnosti dveře vybíráte. Do obytných prostor se často volí designové a prosklené dveře, zatímco do frekventovaných místností nebo technických prostor je vhodné zvolit odolnější provedení.

2. Konstrukce dveří

Konstrukce ovlivňuje pevnost, hmotnost i akustické vlastnosti. Lehčí voštinová výplň je vhodná pro běžné použití, plná nebo děrovaná dřevotříska poskytuje vyšší stabilitu a lepší útlum hluku.

3. Povrchová úprava

Povrch určuje vzhled i odolnost dveří. Laminátové povrchy CPL nebo HPL jsou velmi odolné proti poškození, lakované dveře vynikají elegantním vzhledem a moderní ultramatné povrchy omezují viditelnost otisků prstů.

4. Design a typ dveří

Plně dveře poskytují maximální soukromí, prosklené dveře přivádějí do interiéru více světla. Moderním řešením jsou také bezfalcové dveře nebo posuvné systémy šetřící prostor.

5. Rozměry a směr otevírání

Před výběrem je důležité správně určit rozměr dveří a směr otevírání (levé nebo pravé). U atypických stavebních otvorů doporučujeme odborné zaměření.

6. Kování a doplňky

Správně zvolené kování, zámky nebo doplňky zvyšují komfort používání a dotvářejí celkový vzhled dveří.

Tip: Při výběru dveří zohledněte jejich umístění a očekávané zatížení. Dveře do koupelny, kanceláře nebo frekventované chodby mohou vyžadovat odlišnou konstrukci i povrchovou úpravu.





DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR



FLOORNITE

Kvalitní podlahové krytiny



WALLNITE

Designové akustické panely

STEEL DESIGN

Ocelové prosklené dveře a příčky



DOORNITE PROTECTA

Bezpečnostní dveře

*Sledujte
nás!*

in @ f X

www.doornite.cz

