

NOTRANJA VRATA 2026



DOORNITE

Največji proizvajalec vrat na Češkem

www.doornite.cz/sl


GLADKA NOTRANJOST VRATA - MODELI

Končna obdelava vrat: CPL laminat, HPL laminat, folija, beli lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasteklitev: 7 vrst stekla (glej zadnjo stran) vrata z belim lakom 1/3, 2/3, 3/4 in vrata s folijo 1/3, 2/3 - čisto lubje (druge različice - satenasto steklo)

Priložena dodatna oprema: Doseg ključavnica (sprememba v FAB ali WC za doplačilo)

Gradnja: Okvir iz MDF ali masivnega lesa, obloga iz HDF ali DTD plošč s površinsko obdelavo

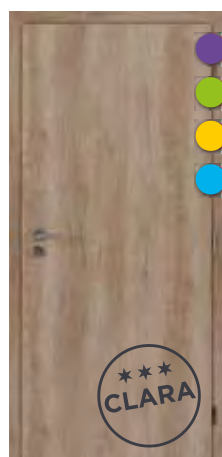

POPOLNOMA



1/3




2/3



3/4



4/5

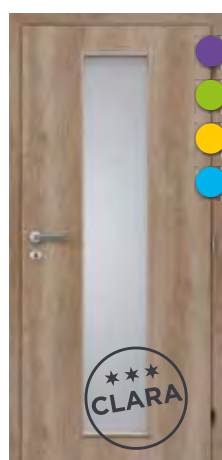

LINEA



LINEUS



VERTIKA



VERTA



VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR



4/5 PLUS



PANORAMA



AXIS



STRIPE



PORTO

beli lak BASIC
a RAL + doplačilo.

Okvir je na voljo samo
v barvah po RAL lestvici
ali v brezbarvnem laku.



DOMINANT POPOLNOMA



DOMINANT 1



DOMINANT 2



DOMINANT STEKLO



Premium bela barva


Super gladka površina
in povečana odpornost

- * 3x sloj laka
- * 2x brušenje
- * UV utrjevanje

DOORNITE vrhunski ABS rob

GLADKA NOTRANJA VRATA - MODELI

Polnilo: papirnato satovje ali neperforirana iverka DTD (različice: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - samo z DTD, različice AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR - niso na voljo v foliji, tipi QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - niso na voljo v belem laku, HPL glazirano - samo z uporabo okvirja v dekorjih CPL), dimenzije po ČSN, debelina 39 mm, razmik ključavnic 72 mm

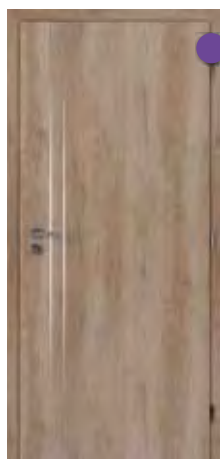

ALU II srebrni trakovi



ALU II črne letve



ALU III srebrni trakovi



ALU III črne letve



ALU IV srebrni trakovi



ALU IV črne letve



ALU VERTIKA



ALU LINEA



SLIM



SLIM A



SLIM B

na voljo tudi v različici DTD za doplačilo



QUADRA POPOLNOMA



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA STEKLO



GIGA POPOLNOMA



GIGA 1



GIGA 2



GIGA STEKLO

POLNILO:



Satje - Honeycomb - Lahko polnilo za vrata iz papirnatega satja. Posebej primerno za manj obremenjene notranje prostore.



DTD - Perforirana iverka z večjo gostoto kot satje. Vrata so trdnjša in bolje dušijo hrup.

POVRŠINSKA OBDELAVA:



CPL laminat - Trpežen visokotlačni laminat debeline približno 0,2 mm. Odlikuje ga visoka odpornost proti praskam, obrabi in obremenitvam pri običajni uporabi.



HPL laminat - Izjemno trpežen laminat debeline približno 0,8 mm, stiskan pod visokim tlakom. V primerjavi s CPL je trdnjši in primeren za območja, ki so izpostavljena velikim obremenitvam.



Folija - Dekorativna površina iz visokokakovostne mikrolaminirane folije z ekološkimi barvami.




Lakirana - Površina vrat lakirana v beli barvi ali barvi RAL. Eleganten sodoben videz, možnost izbire različnih stopenj trdnosti glede na vrsto lakiranja (BASIC, BIANCA).

NOTRANJOST VRATA - POVRŠINSKE OBDELAVE IN DEKORJI

CPL DELUXE

Gre za 0,2 mm debel laminat z visoko odpornostjo na poškodbe, ki ga odlikuje enostavno vzdrževanje in dolga življenjska doba.

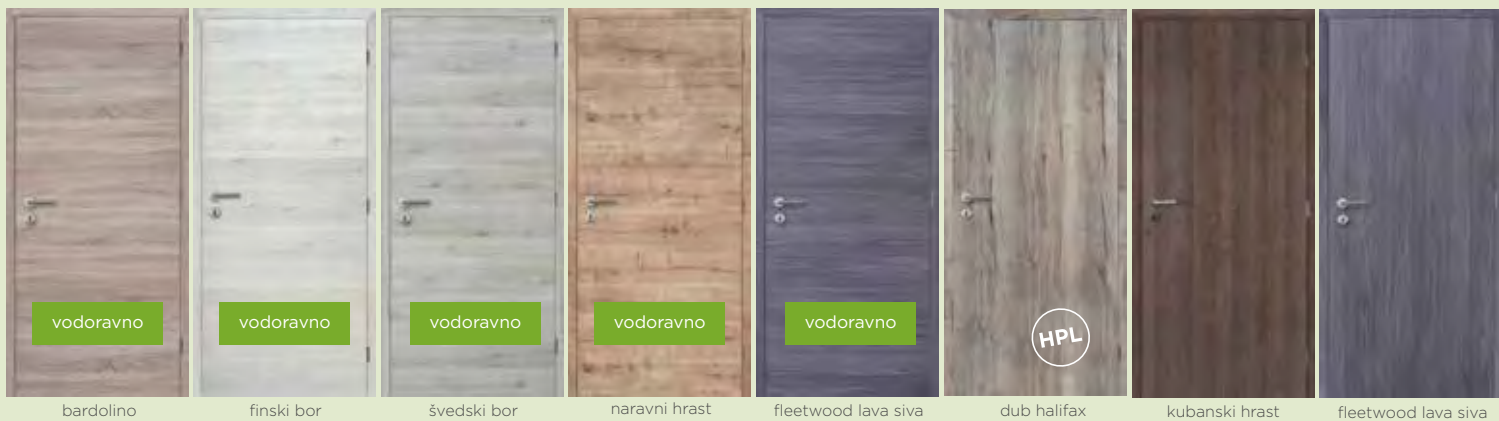

CPL PREMIUM

Gre za 0,2 mm debel laminat z visoko odpornostjo na poškodbe, ki ga odlikuje enostavno vzdrževanje in dolga življenjska doba.



FOLIJA

Folija, izdelana z uporabo ekoloških organskih barv in dekorativnih papirjev, ki so po tiskanju lakirani.



HPL

Gre za 0,8 mm debel laminat, izdelan podobno kot CPL laminat, vendar z več plastmi in pod večjim pritiskom stiskanja. Ima visoko vzdržljivost in odpornost.

odtenek:
bela EGGER W980 (drugi dekorji na zahtevo)



NOTRANJOST VRATA - POVRŠINSKE OBDELAVE IN DEKORJI

CPL STANDARD

Gre za 0,2 mm debel laminat z visoko odpornostjo na poškodbe, ki ga odlikuje enostavno vzdrževanje in dolga življenjska doba.



šampanjec fleetwood

tobak halifax

beli brest



buk

dub corbridge

jelša

oreh

beli standard



naravni hrast

rečni hrast

naravno

nebraska

prašno siva

CPL STANDARD



siva



sivi hrast

utorjenega hrasta

jelša

oreh

rustikalni oreh

CLARA - BELI LAK

PREMIUM BELA BARVA
super gladka površina, povečana
vzdržljivost

- * 3x sloj laka
- * 2x brušenje
- * UV utrjevanje

DOORNITE vrhunski ABS rob

BIANCA - BELI LAK

- * 2x sloj laka
- * UV utrjevanje

Možnost brizganja v RAL odtenkih.

BASIC - BELI LAK

OSNOVNI ZAKLJUČNI PREMAZ

- * 1x sloj laka

Možnost brizganja v RAL odtenkih.

SOFTMAT - MAT LAK


Primerno za vse površine iz naše ponudbe (HPL, CPL, folija in lakirana vrata).

Dvokomponentni lak z globoko mat, žametnim učinkom.

ULTRAMAT

Vrata ULTRAMAT izstopajo s svojo žametno mat površino z obdelavo proti prstnim odtisom, ki preprečuje nabiranje prstnih odtisov.

HPL




Alpska bela
WT100 PT

Črna
U999 PT

Prašno siva
U732 PT

CPL

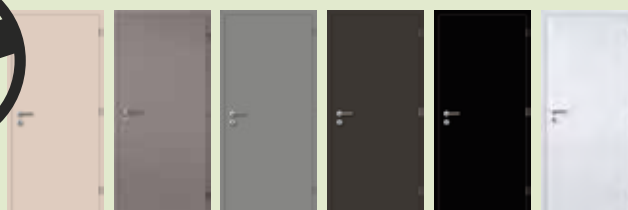

Kašmir. siva
U702 PM

Kamnito siva
U727 PM

Prašno siva
U732 PM

Antracitno siva
U961 PM

Črna
U999 PM

Bela
UT100 PM

ODPORNOST NA PRSTNE ODTISE


PROFILIRANO VRATA

SERIJA **QUATRO** (bela barva)

- vrata QUATRO - ni na voljo v 2-krilni izvedbi, višina 210 cm za doplačilo
- OREGON, BORDEAUX - ni na voljo v širini 90
- BORDEAUX VERTIKA - samo širine 70, 80 in 145, 165
- steklo DAKOTA 4/4 in steklo TAMPA - samo s polnilom DTD

- DAKOTA dvokrilna - pasivna širina krila 70 ni mogoča
- vsa vrata CLASSIC samo s satjastim polnilom
- profiliranih vrat s protipožarno obdelavo ni mogoče izdelati v dvokrilni izvedbi
- standardna barva DOORNITE bela 1 (Barvanje po barvni lestvici RAL je mogoče le v DTD za doplačilo)

QUATRO

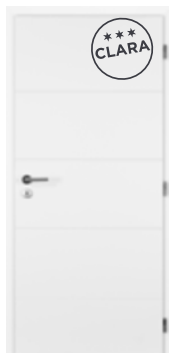

Popolnoma



Linea



Vertika

DAKOTA popolnoma



DAKOTA steklo 4/4



DAKOTA steklo 4/4 (črn okvir)



Pouze
v
DTD

OREGON



OREGON steklo



BORDEAUX



BORDEAUX Vertika



TAMPA



TAMPA steklo



Pouze
v
DTD

SERIJA **CLASSIC** površina z lesno strukturo (pore), bel lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVO: Odisej, Ahil, Hektor - tudi v gladki različici brez por

OKVIR VRATA

Razpoložljivi dekorji (folije): hrast sonoma, rustikalni oreh, sivi hrast, bela*

BRITANNIA



rustikalni oreh

hrast sonoma

sivi hrast

bela

CALEDONIA



rustikalni oreh

hrast sonoma

sivi hrast

bela

VICTORIA



rustikalni oreh

hrast sonoma

sivi hrast

bela

*(vrata prevlečena z belo mikrolaminatno folijo, standardno dobavljamo bel laminiran okvir vrat, katerega dekor se lahko nekoliko razlikuje)



DRSNA VRATA

STENSKA MONTAŽA Z LESENO MASKO

DRSNA VRATA Z LESENO MASKO

ta modifikacija je možna pri vseh modelih vratnih kril (razen SPECIAL, vrata) in površinskih obdelavah (razen HPL površine), ki jih ponujamo. Lesena maska, zaključni drog in podboj vrat so dobavljeni v istem dekorju kot vratno krilo. Mehko zapiranje in krtače so na voljo z doplačilom, vrata pa je mogoče opremiti s ključavnico, v tem primeru je potrebno naročiti zaključni drog za vstavljanje prijemnika na ključavnici.



V KASETO

DRSNA VRATA V KASETI

ta modifikacija je možna pri vseh modelih vratnih kril (razen vrat SPECIAL) in površinskih obdelavah (razen površine HPL), ki jih ponujamo. Dobavljamo deljeni podboj za drsna vrata v kaseto z zasteklitvami ali z ovalnim utopnim ročajem WC ali ročajem ENTERO na predelni steni z minimalno debelino 12,5 cm. Potrebno je predložiti protokol merjenja in specifikacijo drsni vrata, smeri odpiranja in utopne ročaje.



ALU POKRIVNA MASKA

ALU DRSNI SISTEM

Inovativen drsni sistem, ki izstopa z minimalističnim dizajnom in popolno izvedbo v vseh detajlih. Prehod ostane brez podboja vrat in praga. Opremljen je s skritim integriranim sistemom za zaviranje in dušenje pri zapiranju v obe smeri. Ta modifikacija je mogoča pri vseh modelih laminata CPL.



VODILO
srebrna mat aluminij



VODILO
črna mat



ALU ZAVESA

ALU PLANE0

Drsni sistem za steno, primeren za dokončano odprtino zidu s širino prehoda 60, 70, 80, 90 / 197 ali 210 cm. Vključuje alu letev z integriranim vodilom (190 cm), pokrivno masko, stranske zaključke, kolesa in obojestransko mehko zapiranje. Dobavljeno z drsnimi vrati standardnih dimenzij s talnim usmernikom na spodnjem robu. Drsna aluminijasta letev z odmikom od stene 10 mm ima videz nerjavečega jekla ali v črno grafitni barvi.



VODILO
aluminij - videz
nerjavečega jekla



VODILO
črni grafit





utopni ročaj
Doornite kvadrat
nerjaveče jeklo / črna



utopni ročaj
Doornite kvadrat z ovalnim ročajem
nerjaveče jeklo / črna



utopni ročaj
Doornite kvadrat z ovalom ročaj za stranišče s ključavnico
nerjaveče jeklo / črna



utopni ročaj
Minimal
Sni / črna



utopni ročaj
Minimalno WC s ključavnico
Sni / črna



utopni ročaj
Entero
Sni




utopni ročaj
Ključ za WC Entero
Sni



utopni ročaj
ovalne
nerjaveče jeklo / črna



utopni ročaj **ovalna s ključavnico, vrata/cilindrični valj (FAB)/WC**
nerjaveče jeklo / črna



utopni ročaj **Okrogla straniščna školjka Doornite s ključavnico**
brušen krom / črna



utopni ročaj **ovalne**
brušen krom / črna



Prstniki za drsna vrata prilagojeni obdelavi utopnega ročaja
nerjaveče jeklo / črna



krom
(za ovalne
utopne ročaje)



Videz nerjavečega jekla SNI (za
vse lupine iz nerjavečega jekla,
Entero in Minimal SNI)



črna
(za vse črne utopne
ročaje)

VARNOSTNA VRATA

VARNOSTNA VRATA RC2

LUME EXTRA Varnost


- razred protivlomne odpornosti RC2
- možnost vgradnje v obstoječi podboj jekleni vrat ko so izpolnjeni določeni pogoji za podboj vrat in steno
- deklarirani razred požarne odpornosti

El₂ 30 C0-C4/DP3

- deklaracija o zvočni izolaciji 28 dB
- debelina 44 mm, ključavnica K119, razmAk 90 mm
- z vrati dobavljamo jekleni podboj RC2
- površinska obdelava: CPL laminat, HPL laminat

RC2

Vrata se bodo uprla oportunističnemu vlomilcu, ki poskuša vlomiti z uporabo preprostega orodja in fizične sile. Vlomilec z malo znanja o uporabi, ki ima malo časa in se trudi, da ne povzroča hrupa, vrat ne bo premagal.

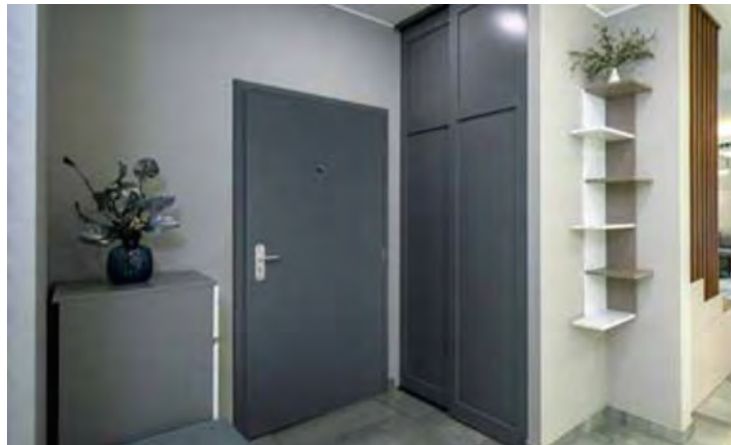

VARNOSTNA VRATA RC3

PROTIPOŽARNA VRATA Pregrada RC3

- razred protivlomne odpornosti RC3
- mora biti nameščen v jeklenem podboju RC3
- deklarirani razred požarne odpornosti

El₂ 30 C0-C4/DP3

- Dušenje 34 dB v zaprtem kovinskem podboju in s pragom s tesnilom
- za vrata dobavljamo jeklen podboj RC3
- debelina vrat 44 mm, ključavnica KFV 2750, velikost 92 mm - površinska obdelava: CPL laminat, HPL laminat

RC3

Vrata bodo zlahka prenesla vlomilce, ki uporabljajo fizično silo in običajno mehanska orodja. Ta varnostni razred predvideva, da bo vlomilec uporabil 71 centimetrov dolgo lomilko, izvijač ali ročno orodje, kot je ročni mehanski vrtalnik.

PROTI HRUPU VARNOSTNA VRATA RC2

LUME EXTRA Varnostna akustika

- enake lastnosti kot vrata RC2
- dodatno s povečano stopnjo zvočne izolacije
- dušenje zvoka 34 dB s spuščeno letvico (del vrat - potrebno doplačilo)
- dušenje zvoka 35 dB s pragom in tesnilom (nista vključena)
- površinska obdelava: CPL laminat, HPL laminat

OGNJEVARNA VRATA

OGNJEVNO POPOLNOMA VRATA

LUME EXTRA

- Notranja PP vrata z 1 in 2 vrati in utorom
- za jeklene ali lesene ognjevarne podboje vrat
- deklarirani razred požarne odpornosti **El₁ 30 C0-C4 / DP3**
- deklarirana zvočna izolacija 27-28 dB
- površinska obdelava: HPL, CPL laminat, folija, RAL

HRUPOIZOLARNA POPOLNOMA PP VRATA


LUME EXTRA Akustični

- deklarirani razred požarne odpornosti **El₁ 30 C0-C4 / DP3**
- Enokrilna protipožarna vrata je mogoče opremiti s talno zaporo (doplačilo)
- s tesnilnim pragom 35 dB, s talno zaporo 34 dB
- površinska obdelava: CPL laminat, HPL, RAL

OGNJEVARNA PROFILIRANO VRATA

Profil EXTRA WORLD

- 1-krilna notranja vrata iz polipropilena z utorom
- za jeklen ali lesen ognjevarni podboj
- deklarirani razred požarne odpornosti EI20/EW30 C0 - C4 / DP3
- površinska obdelava: bela Doornite 1, RAL lak

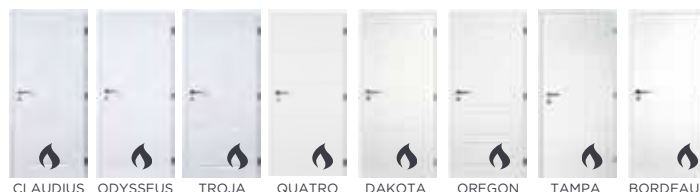

DIMNOTESNA POPOLNOMA PROTIPOŽARNA VRATA

LUME EXTRA Smoke

- samo 1-krilna
- za lesene in jeklene ognjevarne podboje vrat s tesnili (glejte priloženo dokumentacijo za PP vrata)
- deklariran razred požarne odpornosti EI1 30 C0-C4 / DP3 in razred dimne tesnosti Sa /S200
- vrata opremljena s talno zaporo (za doplačilo)
- deklarirana zvočna izolacija 27-28 dB
- površinska obdelava: HPL, CPL laminat, folija



talna zapora
- detalj
(ilustrativna fotografija)

GLAZIRANA PROTIPOŽARNA VRATA

- zastekljena protipožarna vrata - enokrilna in dvokrilna notranja protipožarna lesena zastekljena (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) gladka krilna vrata z utorom, vgrajena v jekleni ali leseni protipožarni podboj
- deklarirani razred požarne odpornosti EI 30-C DP3 ali EW 30-C DP3
- površinske obdelave: CPL laminat



VRATA S POSEBNIM DIZAJNOM

GRADBENIŠTVO PLUS

Zasnova PLUS ima ojačane strukturne elemente (podboj vrat) za večjo vzdržljivost.

značilnosti:

- ojačan masivni smrekov podboj
- kovinska ključavnica
- DTD polnilo
- primerno za vrata z vsemi površinami (CPL, HPL, 3D, folija, bel lak, RAL itd.)

xx ZDRAVLJENJE

(za ročaj in samozapiralo, ni potrebno za PP vrata)

- ojačan masivni smrekov podboj
- polno DTD

PROTI HRUPNA VRATA

Proti hrupna vrata morajo biti opremljena s trdnim pragom s tesnilom ali s talno zaporo. V kombinaciji z jeklenim ali lesenim podbojem in ustreznim tesnilom podboja se zapiralo vrat deklarira kot protihrupno.

- v kovinskem podboju: s tesnilnim pragom 37 dB, s talno zaporo 35 dB
- v podboju: s tesnilnim pragom 38 dB, s talno zaporo 37 dB
- površinska obdelava: CPL laminat, HPL laminat, RAL




TOPLOTNO IZOLATIVNA VRATA

- Enokrilna notranja krilna polna vrata z utorom, primerna za vrata med prostori z različnimi temperaturami
- npr. vrata med ogrevanim in neogrevanim prostorom (stanovanje/garaža, stanovanje/hodnik)
- niso primerna za izjemno vlažne prostore (savna, neprezračena kopalnica itd.), za te namene razmislite o uporabi vrat AQUA EXTREM
- ohišje vrat je opremljeno z aluminijasto vmesno plastjo, ki preprečuje vdor vlage v krilo
- vgradnja v jeklen podboj
- površinska obdelava: CPL laminat, HPL laminat

značilnosti:

- min./maks. temperatura 10°C/28°C
- maks. temperaturna razlika zunaj in znotraj 10°C
- min. vlažnost 30%
- maks. vlažnost 65%

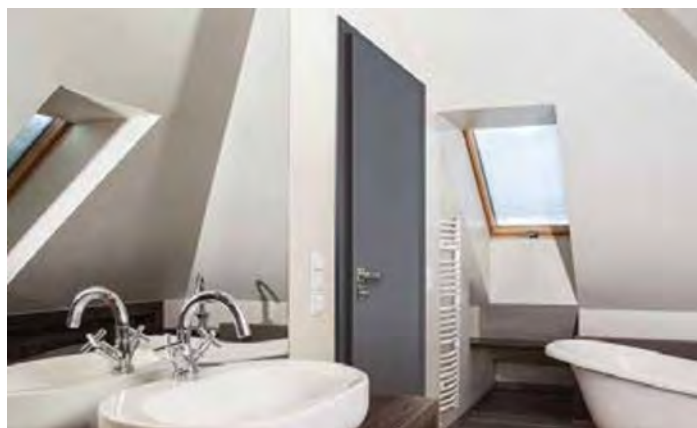

VRATA AQUA EXTREM

Notranja vodoodporna in mehansko odporna vrata, posebej razvita za zahtevne obrate (bolnišnice, mlekarne, bazeni, industrijski obrati itd.).

- ohišje iz ABS-a debeline 2 mm
- podboj vrat je sestavljen iz plastične prizme z aluminijasto ojačitvijo, polnilo iz EPS plošče
- zasteklitev: nelomljivo prozorno/matirano pleksi steklo debeline 4 mm
- barvne različice: bela RAL9003, siva RAL7040, antracit RAL7024



POPOLNOMA 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



JEKLENA VRATA

- pocinkana pločevina 1 mm
- ojačitev roba, 3 nasadila
- ključavnica v kovinskem ohišju
- možno samo s cilindrično ključavnico
- vključno s pripravo za samozapiralo
- debelina vrat 42 mm, dimenzije vrat v skladu s ČSN, razmak ključavnic 72 mm
- vsa jeklena vrata brez površinske obdelave, površinska obdelava za doplačilo
- prezračevalne rešetke ni mogoče namestiti

Izolirana vrata

- polnilo iz EPS-a, toplotna upornost m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Vrste:

- Popolnoma izolirane
- Popolnoma ognjevarne EI/EW 30 DP1




POKRIVNI PODBOJI VRAT

ZA VRATA Z DELNO PRIPIRO



Podboji vrat so dobavljeni v enakih površinskih obdelavah in dekorjih kot vrata. Za belo lakirana vrata standardno dobavljamo bel laminiran podboj vrat. Za klasična profilirana vrata z leseno strukturo dobavljamo 3D bel porni podboj vrat. Po naročilu je na voljo podboj vrat z ostrim robom iz HPL.



DIMENZIJE OBLOGE

Območja nastavitve za različne debeline sten.
(Lahko naredimo tudi druge, ki niso navedeni v tabeli.)

oznaka	dimenzije obloge	oznaka	dimenzije obloge	oznaka	dimenzije obloge
7	70-80 mm	14	135-155 mm	22	215-235 mm
8	80-90 mm	15	145-165 mm	24	235-255 mm
9	90-100 mm	16	155-175 mm	26	255-275 mm
10	95-115 mm	18	175-195 mm	28	275-295 mm
12	115-135 mm	20	195-215 mm	30	295-315 mm



GRADBENE ODPRTINE

Priporočene dimenzije odprtine v stavbi za vgradnjo vratnega okvirja.

vrata	širina	PP okvir vrat
60	700 mm	š. levo + 15 mm
70	800 mm	v. desno + 10 mm
80	900 mm	
90	1 000 mm	
višina	2 020 mm	

Tabela osnovnih dimenzij za lesene podboje vrat z utorom:

Nazivna velikost		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Zunanja dimenzija	širina	760	860	960	1 060	1 160	1 260	1 410	1 610	1 810
	višina	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
Gradbena odprtina	širina	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 350	1 550	1 750
	višina	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
PP okvir za odprtino stavbe	širina	715	815	915	1 015	1 115	1 215	1 365	1 565	1 765
	višina	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Notranja dimenzija prehoda	širina	608	708	808	908	1 008	1 108	1 258	1 458	1 656
	višina	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Dimenzija podboja z delno pripiro	širina	630	730	830	930	1 030	1 130	1 280	1 480	1 680
	višina	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
Zunanja dimenzija standardnih vrat	širina	646	746	846	946	1 046	1 146	1 296	1 496	1 696
	višina	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Dimenzija standardnih vrat s pripiro	širina	620	720	820	920	1 020	1 120	1 270	1 470	1 670
	višina	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970



Okvir vrat z zarezni spoj




Okvir vrat s čelni spoj

FOR NON-REBATE DOORS WITH CONCEALED HINGES




Vrata brez pripire (ravno rezana) s podbojem brez pripire in in skritim nasadili ustvarjajo čist dizajn, kjer so vrata poravnana z oblogo.

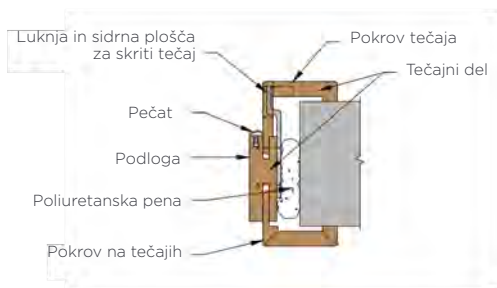

brez pripire



Skriti tečaji

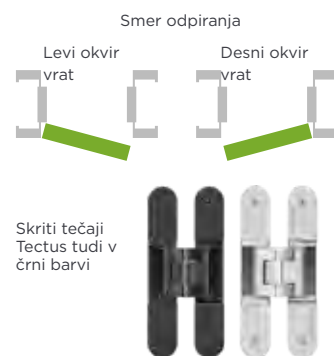


Z NADSVETLOBO / OBSVETLOBO




Nadsvetlobo na vratih je fiksni stekleni del, ki omogoča osvetlitev prostora za vrati. Nadsvetlobo so del okvirja vrat in so lahko izdelana tako za vrata na tečajih kot za drsna vrata na steni. Nadsvetlobo so izdelana po meri odprtine stavbe, zato je priporočljivo, da se posvetujete z usposobljenim monterjem, ki mu priporočamo, da zaupate montažo.

Notranji okvirji vrat z nadsvetlobo in stransko OBSvetlobo

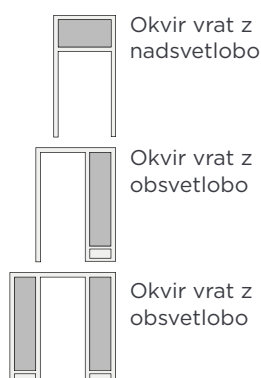

OKZ


OBLOGA KOVINSKEGA PODBOJA VRAT



Obloga kovinskega podboja vrat (OKZ) s trapezoidno oblogo je namenjena oblaganju standardnih kovinskih podbojev vrat. Ta vrsta podboja vrat se vgradi okoli originalnega kovinskega podboja vrat v skoznjo odprtino in omogoča obnovo podboja vrat brez grobega rušenja in gradbenih del. OKZ se izdeluje po meri za dano gradbeno odprtino, zato je vedno potrebno priložiti merilni zapisnik. Če je originalni podboj vrat natančno zazidan in ni deformiran, se nanj lahko vgradijo vrata standardnih dimenzij, zelo pogosto pa je treba izdelati atipična vrata! Zaradi konstrukcije OKZ je možno, da na vrata ni mogoče vgraditi kljuge z večjo rozeto (iz naše ponudbe, na primer kljuge ENTERO). Standardna širina trapezoidne obloge je 60 mm. Po potrebi se lahko dobavijo trapezoidne obloge širine 85 mm - potrebno se je posvetovati o razpoložljivosti v posameznih dekorjih.

KOMPAKтна LINIJA

JEKLENI PODBOJI VRAT 2-DELNI ZA NAKNADNO VGRADNJO

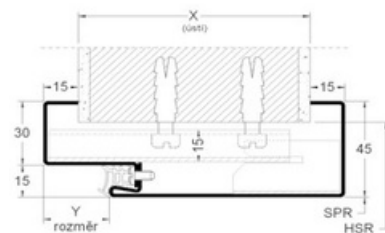

1. Protipožarna s skritimi nasadili TECTUS 340, za opečno pregrado in SDK ali z vidnimi nasadili VX 7729/100, za opečno pregrado in SDK
2. Protipožarna zaščita z vidnimi nasadili VX7729/1010, za opečno pregrado in SDK


Komplet vedno vsebuje: okvir v transportni barvi v spreju iz 1,4 mm debele pločevine, 2 žepa za dani tip nasadili, ojačitev za samozapiralo, črno tesnilo, ognjevarni okvir, luknjo za pasivni zatič in polnilo iz mineralne volne.

Podboji vrat so standardno dobavljeni samo s transportnim premazom, zato priporočamo PRAŠNO BARVANJE za doplačilo. Podboje vrat za protipožarna vrata je mogoče dopolniti z zaporno ploščo za magnetno ključavnico.

JEKLENI PODBOJI VRAT


PODVOJ VRAT HP ZA NAKNADNO MONTAŽO

2-delna, negorljiva in ognjevarna, višina 1970 mm na čistih tleh, z utorom in TPE tesnilom, ojačitva za samozapiralo, standardni premaz s temeljnim premazom ali prašnim barvanjem (za doplačilo)



PODVOJ VRAT YH ZA IZOLACIJO STEN

Enodelna, negorljiva in ognjevarna višina 1970 + 30 mm za vgradnjo v tla ali 1970 na čista tla. Z utorom in PVC tesnilom, zaščitni premaz z osnovno barvo, ojačitev okvirja za samozapiralo.



SKRITI PODBOJ VRAT iz aluminijastega profila


KLASIČNO ODPIRANJEVRAT



Podboj vrat je zasnovan za vgradnjo neposredno v opečno ali mavčno-kartonsko pregrado (potrebno je navesti). Vrata so opremljena z utornimi vrati, skritimi nasadili in magnetno ključavnico, poravnana so s steno in se odpirajo klasično z vidne strani.



NASPROTNO ODPIRANJE VRAT

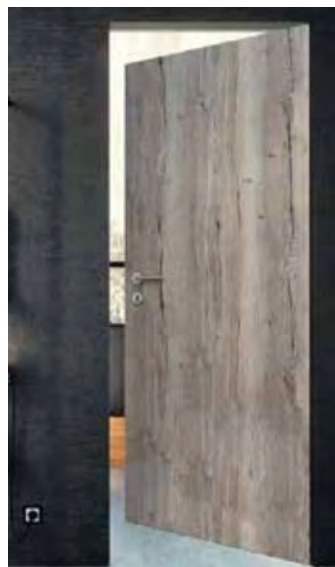

Podboj vrat je zasnovan za neposredno vgradnjo v opečno ali mavčno ploščo (potrebno je določiti). Vrata so opremljena z možnostjo menjave smeri odpiranja, skritimi nasadili in magnetno ključavnico, poravnana so s steno in se nasprotno odpirajo od vidnega dela.



KLJUČAVNICA **SEGURIDAD**

Rešitev, ki izpolnjuje najstrožje zahteve za izobraževalne objekte: visoko obremenitev, varnost otrok, dolgo življenjsko dobo in minimalne zahteve glede vzdrževanja.

SEGURIDAD PRO vsebuje:

Sistem Knock-down

FINGERGUARD zaščita pred zmečkanjem prstov

Vrata s površino iz CPL – maksimalna trpežnost; dodatno

opremljena s premium ABS robom DOORNITE

Jekleni okvirji za vrata Soleco

GLAVNE PREDNOSTI

Hitra in čista montaža – sistem Knock-Down® – prihrani pri stroških prevoza in ravnanja zaradi kompaktne embalaže ter omogoča hitro montažo v čiste odprtine v stavbi


Visoka prilagodljivost pri montaži – dvodelni jekleni okvirni sistem za naknadno vgradnjo, ki omogoča prilagajanje debelini stene

Idealna rešitev za prostore z visokim prometom in vlažna okolja

Enostavno vzdrževanje in servisiranje – po potrebi je mogoče zamenjati le posamezne dele vratnega okvira Soleco, kar prihrani čas in denar

Konfiguracija: rešitve za vrata s falcem in brez falca

- s falcem in klasičnimi tečaji
- s falcem z VX-tečaji (vidni)
- brez falca, z vidnimi tečaji VX
- brez falca s skritimi tečaji Tectus
- brez falca, z vgrajenim FingerGuard

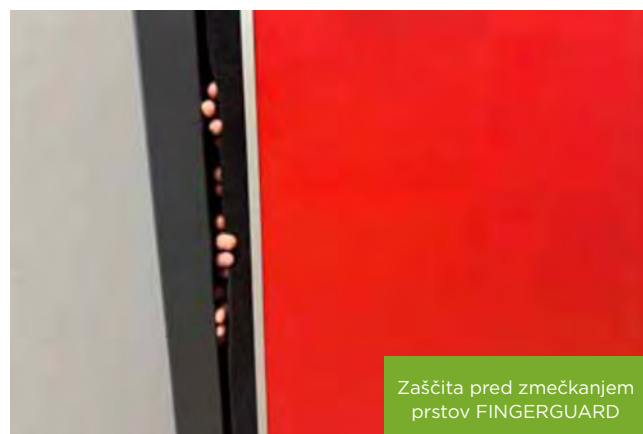

SEGURIDAD PRO+ vsebuje:

Sistem Knock-down

FINGERGUARD zaščita pred zmečkanjem prstov

Vrata s površino iz CPL – maksimalna trpežnost; dodatno

opremljena s premium ABS robom DOORNITE

Jekleni okvirji za vrata Soleco



JEKLENI OKVIRJI ZA VRATA SOLECO

Strokovne tehnične rešitve za šole, vrtce, bolnišnice, hotele in druge poslovne prostore

VRATA S FALCEM IN BREZ FALCA za naknadno vgradnjo

2-delna, ognjevarna, iz pocinkanega in nerjavečega jekla, višina 1.970 mm in 2.100 mm, z utorom in PVC-tesnilom (belo, črno, sivo), nikljevi tečaji



Kompleten okvir vrat

GLAVNE PREDNOSTI

- **Dostava v razstavljenem stanju (Knock-Down*)**
 - prihranek prostora med prevozom, hitra montaža po dokončanju sten, uporaba montažne pene
- **Dvodelni okvir – prosto nastavljiv glede na debelino stene**
 - natančna in čista povezava
- **Maksimalna trpežnost – izbira materiala:**
 - **Pocinkano jeklo 1,5 mm** – površinska obdelava s prahom v barvah RAL, utrjeno v peči
 - po želji z antibakterijsko površino
 - **Nerjaveče jeklo 1,2 mm** – AISI 304 / AISI 316 (višja odpornost za zahtevna in vlažna okolja)
- **Enostavno vzdrževanje in servisiranje**
 - možnost zamenjati le poškodovane dele neposredno na kraju samem
- **Konfiguracija:** rešitve za vrata s falcem in brez falca



STEEL DESIGN

Jeklena vrata spremenijo notranjost v sodobne in funkcionalne prostore. So idealna rešitev za vse, ki iščejo kombinacijo oblikovanja, praktičnosti in izvirnosti. Steel Design je namenjen uporabi v notranjih prostorih ali pisarnah.

ECONOMY

Stroškovno učinkovita rešitev za funkcionalne notranje prostore in razvojne projekte




40 LINE

Tanki profili, velika raznolikost in vrata kot arhitekturni element



Vsaka vrata izdelamo po meri

– glede na notranjo ureditev in zahteve stranke, vedno na podlagi posameznega naročila.

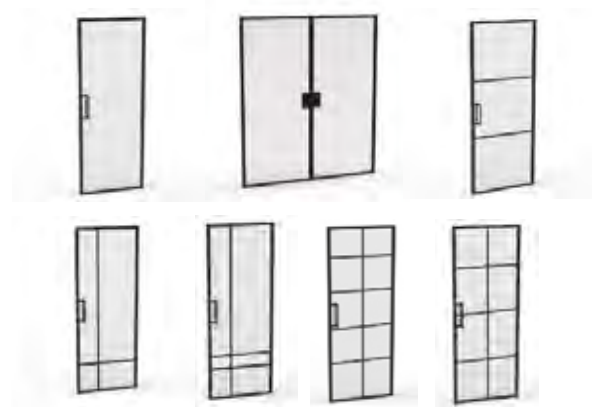

Tehnične možnosti

Profili: od 40 mm

Površinska obdelava: RAL 9005

Druge barve RAL: na zahtevo in z doplačilom

Zasteklitev: Prozorno

Mlečno

S satenasto površino

Satenasto bronasta

Mater (samo 40 lines)


Na voljo so tudi dvokrilne in drsne izvedbe.

KOVANJE



KLJUKE DOORNITE

BÁRA

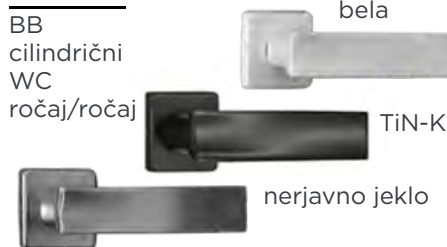

MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

došč ali okrogla cilindrična rozeta
WC okrogla rozeta
ročaj/krogla okrogla rozeta
ovalni ščit - došč ali valjast
ovalni ščit - WC
ovalni ščit ročaj/krogla



OMEGA easy lock črna/ SNi
integrirana ključavnica za WC
brez spodnje rozete

LENKA easy lock črna/ Sni
integrirana ključavnica za WC
brez spodnje rozete

OMEGA črna/SNi
brez spodnje rozete
BB
cilindrični
WC

TIN K

JAMESON, LUSY



BB
cilindrični
WC

Lusy
kvadratna rozeta


Lusy
okrogla rozeta

NERJAVEČ E JEKLO

LUSY



MORGAN, NOVA, JAMESON

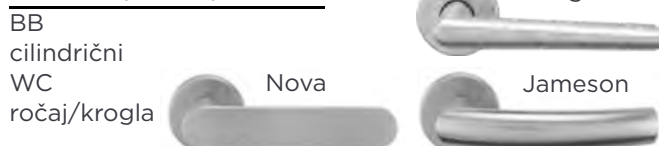

ENTERO, PROMO, KVADRA



MORGAN, BREZ



VARNOSTNO OKOVJE

BAR



ENTERO nerjaveče jeklo



LUSY nerjaveče jeklo



EVA aluminij



kvadrat
brez prekrivanja

ovalna
s pokrovom

SECURO nerjaveče jeklo/črna



HOTELSKO OKOVJE



Ročaj z odprtino za kartico

MAGNETNO



NASADILA



OKROGLA
NASADILA



OKROGLE
NASADILA Tin-K



MINI POKRIVNA
KAPICA

ATIPIČNE SPREMEMBE IN DODATKI

DVOKRILNI VRATA



Dobavljamo dvokrilna vrata:

- v standardiziranih dimenzijah:
125 (aktivni cr. 60 + pasivni cr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v vmesnih dimenzijah:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- z asimetrično delitvijo
- netipično najožje pasivno krilo ima širino 40
- polna ali z navpično zasteklitvijo.

SAMOZAPIKALA

DORMA TS profil
srebrn (ognjevarni)



YALE DC5500



KUKALO



ZRAČNIKI

Aluminijasta prezračevalna rešetka 480 x 80 mm (par) za vrata
Prezračevalna rešetka za vrata 460 x 135 mm
(plastika - bela, siva, rjava, hrast, javor, jelša) Zračniki na vratih (plastika - bela, rjava)



Plastika



ALU prezračevalna rešetka



ALU prezračevalna rešetka črne barve

SKALNE LISTI



z izrezom
(nerjaveče jeklo)



polno
(nerjaveče jeklo)

KLJUČ AVNICE

Za notranja vrata so dobavljene standardne ključavnice.

S kovinsko zapahnico in zapahom (vrata CLARA, HPL, CPL)



BB



Cilindrični (FAB)



WC

S plastično zapahnico in zapahom (folijska vrata, BASIC)



BB



WC

Magnetna ključavnica za neutorna vrata - omarica ali stranišče, razmak 90 mm - valjaste (FAB), razmak 85 mm - v črni ali srebrni barvi barva



Magnetna ključavnica za neutorna vrata - omarica, stranišče, valjasta (FAB), razmak 72 mm - v črni barvi oz. srebrna barva



PANIK KLJUČAVNICE

Ključavnica za kljuko, SSF 20 APD, 72 mm, vključno s kvadratom (enostranska izvedba)



Ključavnica z kljuko/kroglo, SSF 20 APE, 72 mm, vključno z redukcijo (enostranska izvedba)



Ročaj/ključavnica ročaja N1100 ali kroglični ročaj N1112, 72 mm, vključno s kvadratnim ali redukcijskim delom (v obe smeri)



CISA ANTIPANIC APH3



560



STEKLO

SATEN




PROZORNO



PROZORNO LUBJE



ZASLON



ČINČILA



MASTERCARRE



Zaradi varnostnih razlogov priporočamo, da se pri vratih z veliko zasteklitvijo vgradi kaljeno varnostno steklo razreda 1 ali posebno steklo Connex v prozorni ali mlečni izvedbi (ni mogoče vgraditi v vrata CLARA). Zastekljena vrata s premium lakiranjem CLARA in površinsko obdelavo laminata HPL se lahko vgradijo le s satenastim ali prozornim steklom.



NOVO kaljeno steklo in steklo Connex

BELA VRATA



CLARA

– visokokakovostni beli lak

Najvišji standard za lakirane površine. Izjemno gladek videz, povečana trpežnost in natančna izdelava. Primerno za sodobne in reprezentativne notranje prostore, s poudarkom na detajli in kakovost.

HPL

Izjemno trpežen laminat za prostore z visoko obremenitvijo. Idealna rešitev za družinske hiše z večjimi obremenitvami, za pisarne in javne zgradbe.

HPL ULTRAMAT

Žametna mat površina s premazom proti prstnim odtisom. Sodobna, elegantna rešitev za sodobne notranje prostore, ki poudarja preprost dizajn in praktičnost.

CPL STANDARD A PREMIUM

Trpežen laminat, primeren za stanovanjske in družinske prostore. Široka paleta dekorjev, enostavno vzdrževanje in dolga življenjska doba pomenijo univerzalno izbiro za vsakdanjo rabo.

CPL ULTRAMAT

Sodoben videz z mat površino, odporno proti prstnim odtisom. Idealno za domove z visoko frekvenco rabe ter za minimalistične notranje prostore.

BELI LAK BASIC

Osnovna lakirana izvedba s preprostim videzom. Primerno za manj obremenjene prostore in projektne izvedbe.

BELI LAK BIANCA

Dvojno lakirana površina s povečano trpežnostjo. Idealno ravnesje med obliko, kakovostjo in ceno za vsakdanjo uporabo doma.

RAL

– barvano v skladu s knjigo vzorcev

Možnost individualne barvne rešitve. Primerno za arhitekturne projekte in notranje prostore, kjer se zahteva določen odtenek.

OKVIR V BELI FOLIJI

Praktična in cenovno ugodna rešitev za vrata s folijo. Primerno za standardne notranje prostore stanovanj in obnove.

"KAKO IZBRATI NOTRANJA VRATA"

Izbira notranjih vrat vpliva ne le na videz notranjih prostorov, temveč tudi na udobje in funkcionalnost pri vsakdanji rabi. Ko se odločate, vam priporočamo, da se osredotočite na nekaj osnovnih parametrov.

1. Lokacija vrat

Upoštevajte prostor, za katerega izbirate vrata. Za bivalne prostore se pogosto izberejo dizajnerska in zastekljena vrata, medtem ko se za pogosto obiskovane prostore ali tehnične prostore priporočajo bolj trpežne izvedbe.

2. Konstrukcija vrat

Konstrukcija vpliva na trdnost, težo in akustične lastnosti. Lažja polnitev v obliki satja je primerna za splošno uporabo, trdna ali perforirana iverka pa zagotavlja večjo stabilnost in boljšo zvočno izolacijo.

3. Površinska obdelava

Površina določa videz in trpežnost vrat. Laminirane površine CPL ali HPL so zelo odporne proti poškodbam, lakirana vrata imajo eleganten videz, sodobne ultramatte površine pa zmanjšujejo vidnost prstnih odtisov.

4. Design in vrsta vrat

Polna vrata zagotavljajo največjo zasebnost, steklena vrata pa prepuščajo v notranjost več svetlobe. Med sodobne rešitve spadajo vrata brez falca ali prostorsko varčni drsni sistemi.

5. Dimenzije in smer odpiranja

Preden se odločite, je pomembno, da pravilno določite mere vrat in kako se odpirajo (v levo ali desno). Za neobičajne odprtine v stavbah priporočamo strokovno svetovanje.

6. Armatura in dodatki

Pravilno izbrana okovja, ključavnice in dodatki zvišajo udobje pri uporabi ter dopolnjujejo celoten vtis vrat.

Nasvet: Pri izbiri vrat mislite na njihovo lokacijo in predvideno obremenitev. Vrata v kopalnico, pisarno ali prometni hodnik lahko zahtevajo drugačen design in obdelavo.



OBLIKUJEMO **VAŠO** NOTRANJOST



Wallnite Basic Line, hrast,
podstavek iz črnega filca



Floornite Basic Plus,
dub **Mississippi**



Gladka vrata Doornite
VERTIKA, dekor tobačnega
hrasta halifax CPL deluxe,
satenasto steklo, ročaj Bára
črne barve TiN-K

